Soluciones portátiles de confort

Aspiradores	110 – 113
Cajas fuertes	114 – 115
Luces / lámparas de repuesto	116 – 121

Aspirador de sólidos y líquidos a batería

¡Se acabó la suciedad!

El aspirador manual viene equipado con batería integrada – no hace falta una alimentación externa de energía. Y es suficientemente poderoso como para eliminar la suciedad más resistente. Los líquidos tampoco son un problema para el aspirador combinado seco y húmedo. No requiere mucho espacio para ser guardado: pequeño y compacto, el aspirador manual tiene siempre un sitio lugar en el interior del barco o del vehículo, en el garaje o en el depósito.

WAECO PowerVac PV 100 — 3.31

Aspirador de sólidos y líquidos con batería recargable de 12 V

Equipamiento y funciones

- Práctico aspirador accionado por batería para uso portátil en coches, casas móviles, barcos y en el hogar
- Máxima libertad de movimientos gracias a la batería recargable de 12 V
- Puede ser recargado a partir de 12 y de 230 V
- Contenedor de polvo y filtro de tela fáciles de limpiar
- Potencia de aspiración: 400 mm de columna de agua

Motor	12 V CC, 28000 min^{-1}
Batería	12 V CC, 2,6 Ah
Tiempo de operación	aprox. 18 min ±10 %
Tiempo de carga	10 a 14 h (desconexión automática)
Capacidad	3,8 litros
Consumo de potencia	aprox. 90 W
Potencia de aspiración	aprox. 400 mm de columna de agua (±10 %)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Material	Asidero: ABS (acrilnitrilo-butadieno-estireno), filtro: poliéster, contenedor de polvo: PP (polipropileno)
Dimensiones (An x Al x Fo)	270 x 320 x 198 mm
Peso	2150 g

AUTO
RESULTADO DE PRUEBA
EXCELENTE

promobil
PROBADO

Alcance del suministro: aspirador, manguera, accesorios para tapicería, alfombrillas y espacios angostos, correa de transporte, adaptador de red, cable de carga de 12 V, instrucciones de operación.

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
PowerVac PV 100	PV-100	**61,26**

¡Limpieza perfecta!

La batería del WAECO PowerVac permite una operación ininterrumpida de 18 minutos. Después debe ser recargada conectándola a la red. Usando la conexión que es parte del equipo, la recarga dura entre 10 y 14 horas. El proceso es controlado y completado electrónicamente para evitar sobrecarga. El aspirador tiene un recipiente de polvo de 3.8 litros de capacidad y un filtro de tela reutilizable, ambos pueden ser retirados fácilmente para su vaciado y limpieza.

Máxima potencia para la limpieza – mínimo consumo de energía

Lo que muchos no saben es que no se puede juzgar la potencia de aspiración del aspirador sólo por la potencia absorbida. Mucho más significativa es la depresión generada medida en milímetros de columna de agua. Y aquí es donde el WAECO PowerVac obtiene excelentes resultados: ¡Comparado con un aspirador de alta tecnología de 1200 W que genera aproximadamente 1500 mm de columna de agua, el aspirador de batería logra increíbles 400 mm de columna de agua con sólo 90 W de consumo!

Una solución limpia, perfecta hasta el último detalle

Apto para limpieza en seco y húmeda

Cepillo suplementario para esteras, alfombrillas y tapizados

Fácil de limpiar gracias al recipiente de polvo y al filtro de tela desmontables

Boquilla para juntas extraíble para limpiar rincones y juntas

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Potencia limpia

Potente, compacto, instalación oculto

El sistema de aspiración central de Dometic es tan grande como una caja de zapatos. Y se puede integrar de una forma tan perfecta en compartimentos no utilizados que lo único visible es un “enchufe” pequeño. Si se inserta el tubo flexible de aspiración en este orificio, el aparato se conecta automáticamente. Una vez terminado el trabajo, se extrae el tubo flexible ,el aspirador se desconecta solo y la tapa del enchufe se cierra sola [mecanismo con muelle].

Limpieza e higiene a bordo

El tubo flexible de 12 metros del CV 2004 llega hasta las esquinas más recónditas, los cepillos y las diferentes toberas extraen la suciedad del resquicio más pequeño. Además, el sistema de triple filtro innovador y el motor potente proporcionan una limpieza eficiente del aire.

Dometic CV 2004

3.31

Sistema de aspiración central

Equipamiento y funciones

- Eficiente e higiénico gracias a la fuerte potencia del motor y al sistema de triple filtro
- Ideal para la instalación oculta en compartimentos
- Montaje horizontal o vertical posible
- Tubo flexible de 12 metros
- Cepillos y toberas diferentes en el alcance del suministro

Tensión de entrada	230 V
Consumo de corriente	5,5 A
Potencia de entrada	1200 W
Potencia de aspiración	Columna de agua de 2500 mm
Material	Carcasa de plástico
Color	Negro
Dimensiones [An x Al x Fo]	Panel frontal: 243 x 460 x 30 mm Carcasa: 209 x 413 x 100 mm
Peso	3,7 kg

NUEVO

Montaje oculto

Enchufe del tubo discreto

Encendido automático al introducir el tubo

Sistema de triple filtro

Una amplia gama de accesorios incluidos

Alcance del suministro: unidad central, accesorios para el montaje, saco para accesorios, tubo flexible de aspiración, cepillos y toberas diferentes, toberas para juntas, bolsa para aspirador

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic CV 2004	9103500002	**419,16**
Accesorios		
Bolsa para aspirador [5 unidades]	9103500005	**24,36**

Almacenamiento invisible: el aspirador se puede guardar en un compartimento.

Si se conecta el tubo de aspiración, el aspirador arranca automáticamente.

Cambio de la bolsa del aspirador: tan sencillo como con el aspirador del hogar.

De serie: una gama amplia de accesorios para todos los casos [de aspiración].

Un lugar seguro para guardar los objetos de valor

Cajas fuertes de Dometic no ofrecen puntos débiles para ladrones. La puerta y marco cortados con láser y dos bulones de acero de 18 mm ofrecen un depósito seguro para sus objetos de valor mientras esté de viaje. El concepto ideal de seguridad para su yate – diseñado por una compañía que impone los patrones de calidad para cajas fuertes de hoteles en todo el mundo.

Compactas y robustas: los **modelos Dometic SAFE 281C y 361C con cierre mecánicos por llave** suministran muchas propiedades de alta seguridad.

- Sistema mecánico de cierre
- Puertas y marcos cortados con láser
- Tolerancias mínimas entre puerta y marco
- Cierre de la puerta con dos bulones de acero de 18 mm de diámetro
- Montaje flexible: horizontal o vertical
- Disponible en dos tamaños: como caja fuerte compacta o con formato de ordenador portátil

Seguridad adicional: los dos **modelos automáticos Dometic SAFE MD 281C y MD 361C** cumplen las máximas exigencias en cuanto a comodidad de operación y diseño.

- Cierre automático motorizado
- Cierre electrónico mediante la introducción de un código con función de memoria de 5 minutos
- Pantalla de LED iluminada
- Acceso de emergencia con llave maestra
- Puertas y marcos cortados con láser
- Tolerancias mínimas entre puerta y marco
- Cierre de la puerta con dos bulones de acero de 18 mm de diámetro
- Montaje flexible: horizontal o vertical
- Disponible en dos tamaños: como caja fuerte compacta o con formato de ordenador portátil

Dometic SAFE 281C / 361C

3.34

Cajas fuertes con sistema de cierre mecánico
Para guardar de manera segura sus objetos de valor en yates y barcos

SAFE 281C

SAFE 361C

Kit de fijación opcional

	281C	361C
Capacidad	8,3 litros	24,5 litros
Peso neto	6,5 kg	12,7 kg
Dimensiones [An x Al x Fo]	280 x 165 x 235 mm	360 x 190 x 410 mm
Espesor de la pared de acero	Puerta: 5,0 mm, carcasa: 1,5 mm	
Color	Antracita	
Características de calidad	Puerta cortada con láser, tolerancias muy reducidas entre puerta y carcasa, cierre de puerta con dos bulones de acero, bisagras resistentes interiores y cierres sin piezas de plástico, montaje vertical u horizontal	
Certificación	CE	

Alcance del suministro: caja fuerte, 2 llaves, instrucciones de operación

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SAFE 281C	9106600001	**109,00**
SAFE 361C	9106600002	**119,00**
Extra opcional Kit de fijación	9106600005	**7,48**

Sistema mecánico de cierre

Acabado de alta calidad para máxima seguridad

Fácil de operar con llave

Dometic SAFE 361C en tamaño de ordenador portátil

Dometic SAFE MD 281C / MD 361C

3.34

Cajas fuertes con sistema de bloqueo automático
Para guardar de manera segura sus objetos de valor en yates y barcos

SAFE MD 281C

SAFE MD 361C

Tirador de aluminio para la puerta

Kit de fijación opcional

	MD 281C	MD 361C
Capacidad	8,3 litros	24,5 litros
Peso neto	6,5 kg	12,8 kg
Dimensiones [An x Al x Fo]	280 x 165 x 235 mm	360 x 190 x 410 mm
Espesor de la pared de acero	Puerta: 5,0 mm, carcasa: 1,5 mm	
Color	Antracita	
Características de calidad	Bloqueo automático motorizado [accionado por batería], bloqueo electrónico con código de 4 dígitos [cambiable] y función de memoria de 5 minutos, indicación de batería baja, puerta cortada con láser, tolerancias muy angostas entre puerta y carcasa, bloqueo de puerta con 2 pernos de acero, montaje vertical u horizontal	
Certificación	CE	

Alcance del suministro: caja fuerte, 2 llaves para acceso de emergencia, tirador de plástico para la puerta, 4 pilas Duracell, instrucciones de operación

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SAFE MD 281C	9106600003	**141,00**
SAFE MD 361C	9106600004	**159,00**
Extras opcionales Botón de aluminio para puerta	9106600006	**2,44**
Kit de fijación	9106600005	**7,48**

Sistema automático de cierre

Cierre electrónico mediante introducción de un código con función de memoria de 5 minutos

Diseño atractivo con pantalla iluminada de LED

Acabado de alta calidad para máxima seguridad

Dometic SAFE MD 361C en tamaño de ordenador portátil

Ningún punto débil para ladrones: puertas y marcos cortados con láser

Estética funcional: Display de LED en cajas fuertes MD 281C y MD 361C

Tamaño ideal de ordenador portátil: cajas fuertes 361C y MD 361C

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Vuelva a descubrir la luz

La luz ilumina las habitaciones, ayuda a nuestro sentido de orientación y aumenta nuestra seguridad. La luz también es un elemento ideal de diseño: crea atmósfera y confort. No importa cuáles sean sus ideas, usted las debe realizar con luces de Dometic. Fueron concebidas de forma específica para los usos móviles, funcionan con 12 V y, en su mayoría, están equipadas con la **moderna tecnología LED. Las ventajas:** consumo de energía extremadamente bajo, larga vida útil, tiempo de servicio de la batería más prolongado con un funcionamiento independiente de la red, poca generación de calor.

Las luces de Dometic convencen con un diseño elegante y reducido que se adapta a cualquier interior. Elija entre una amplia gama de productos para diseñar un **concepto de iluminación para su barco** hecho a medida. Y equipe las lámparas existentes con la tecnología LED de bajo consumo: con las lámparas LED de repuesto del programa Dometic.

- **Proyectores empotrados**
  Suave luz ambiente o de lectura con un montaje perfecto. Disponibles en cromo o plata.
- **Proyectores montados en superficie**
  Luz agradable e intensa, en parte giratorios y se pueden usar como luz de lectura. El diseño compacto permite el montaje en lugares angostos.
- **Luces especiales**
  Desde luces para muebles de cocina hastas lámparas portátiles con batería pasando por luces de acceso, nuestros diseñadores de luces han pensado en todo.

Dometic LIGHT L02RM — 3.35

Proyector empotrado de LED para iluminación decorativa, cromo

cromo

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	0,2 W
Lámpara	LED
Longitud de cable	10 cm
Distancia de seguridad	Ninguna [poca generación de calor]
Material	Metal Vidrio
Color	Cromo
Dimensiones [Ø x Fo]	47 x 32 mm Profundidad de instalación: 50 mm
Peso	30 g
Características de calidad	Proyector de LED pequeño para iluminación de escotilla o como iluminación de muebles empotrados, consumo muy bajo de energía [0,2 W] con LED, poca generación de calor
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: Proyector empotrado de LED, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L02RM, cromo	9106500003	**8,32**

Consumo extremadamente bajo de energía

Genera poco calor

Fijación con muelles de dos brazos

Para iluminación decorativa

Dometic LIGHT L26RM — 3.35

Proyector empotrado

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Placa G4 Platine, pin lateral, Power-LED
Longitud de cable	15 cm
Material	Plástico Vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	70 x 20 mm
Peso	53 g
Características de calidad	Profundidad de montaje mínima, la intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector empotrado, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L26RM	9106500026	**22,60**

NUEVO

Para iluminación de ambientes

Fijación con muelles de dos brazos

Dometic LIGHT L25TM — 3.35

Proyector montado en superficie con interruptor

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	0,75 W
Lámpara	Luz fría LED MR16
Longitud de cable	5 cm
Material	Plástico Vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	75 x 125 mm
Peso	145 g
Características de calidad	Lámpara de lectura, pivotable y orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L25TM	9106500025	**33,52**

NUEVO

Interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

Pivotable y orientable

Puede ser usado como luz de lectura

Dometic LIGHT L20RM

3.35

Proyector empotrado con interruptor

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Halógeno G4, pin trasero largo, Power-LED
Longitud de cable	10 cm
Material	Plástico, vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	80 x 40 mm
Peso	100 g
Características de calidad	Luz de lectura, orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

NUEVO

Interruptor ENCENDIDO/ APAGADO (ON/OFF)

Orientable

Puede ser usado como luz de lectura

Alcance del suministro: proyector empotrado, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L20RM	9106500020	**15,04**

Dometic LIGHT L21TM

3.35

Proyector montado en superficie con interruptor

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Halógeno G4, pin trasero largo, Power-LED
Longitud de cable	5 cm
Material	Plástico, vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	85 x 50 mm
Peso	100 g
Características de calidad	Luz de lectura, orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

NUEVO

Interruptor ENCENDIDO/ APAGADO (ON/OFF)

Orientable

Puede ser usado como luz de lectura

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L21TM	9106500021	**27,64**

Dometic LIGHT L22TM

3.35

Proyector montado en superficie con interruptor

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Halógeno G4, pin trasero largo, Power-LED
Longitud de cable	5 cm
Material	Plástico, vidrio
Color	Plata, mate
Dimensiones [Ø x Fo]	65 x 90 mm
Peso	85 g
Características de calidad	Luz de lectura, orientable
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

NUEVO

Interruptor ENCENDIDO/ APAGADO (ON/OFF)

Orientable

Puede ser usado como luz de lectura

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L22TM	9106500022	**30,16**

Dometic LIGHT H10S

3.35

Proyector con cuello de cisne para uso como luces de lectura, pivota/gira, plata u oro

plata

oro

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	10 W
Lámpara	Lámpara de halógeno G4, 10 W
Longitud de cable	10 cm
Distancia de seguridad	10 cm
Material	Metal, plástico Vidrio
Color	Plata u oro
Dimensiones [Ø x Al]	75 x 295 mm Cuerpo de vidrio: Ø 40 mm x 70 mm Pie: Ø 75 mm
Peso	160 g
Características de calidad	Luces de lectura, ideal para lectura de mapas, cuello flexible pivota y gira en todas las direcciones, interruptor CONECTADO/ DESCONECTADO, fijación oculta por placa base
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Interruptor ENCENDIDO/ APAGADO (ON/OFF)

Pivota y gira en todas las direcciones

Puede ser usado como luz de lectura

Alcance del suministro: proyector con cuello de cisne, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT H10S, plata	9106500014	**33,52**
Dometic LIGHT H10S, oro	9106500015	**33,52**

Dometic LIGHT F16TM

3.35

Luz de techo, cromo u oro

cromo

oro

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	16 W
Lámpara	Lámpara fluorescente 2d, 4 pines, 16 W
Cable	Conexión situada en el interior
Material	Marco: metal Cubierta: plástico
Color	Cromo u oro
Dimensiones [Ø x Al]	280 x 45 mm
Peso	460 g
Características de calidad	Iluminación uniforme de ambiente, función de luz nocturna, fijación oculta con 3 tornillos
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Fijación oculta con tres tornillos

Fácil montaje y cambio de lámpara

Iluminación de ambiente agradable y uniforme

Función de luz nocturna

Alcance del suministro: luz de techo, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT F16TM, cromo	9106500011	**83,92**
Dometic LIGHT F16TM, oro	9106500012	**83,92**

Dometic LIGHT Smart Spot L1TM

3.35

Proyector montado en superficie para ser usado como luces de lectura, montaje giratorio, nuevo diseño

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	LED
Longitud de cable	20 cm
Distancia de seguridad	Ninguna [poca generación de calor]
Material	Plástico
Color	Plata
Dimensiones [An x Al x Fo]	50 x 50 x 130 mm
Peso	80 g
Características de calidad	Luces de lectura, gira 45°, pivota 45°, interruptor ENCENDIDO/APAGADO, fijación oculta por placa base
Clase IP	20
Certificados/directivas	CE

Alcance del suministro: proyector montado en superficie, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT Smart Spot L1TM	9106500017	**50,32**

Consumo extremadamente bajo de energía

Generan poco calor

Interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

Pivota y gira [45° respectivamente]

Puede ser usado como luz de lectura

Dometic LIGHT L28TM

3.35

Luz de armario con interruptor de contacto magnético

Tensión de entrada	4,5 V, funcionamiento con batería
Potencia	0,1 W
Lámpara	LED
Material	Plástico
Color	Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	30 x 65 x 25 mm
Peso	31 g
Características de calidad	Luz de armario, funcionamiento con batería con interruptor de contacto magnético, fijación a través de superficies adherentes

Alcance del suministro: luces de armario, instrucciones de montaje, lámpara

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L28TM	9106500028	**6,64**

NUEVO

Para usar en cualquier lugar

Para armarios y compartimentos

Dometic LIGHT L37TM

3.35

Lámpara portátil con batería

Tensión de entrada	3,6 V
Potencia	1,5 W
Lámpara	30 LEDs
Material	Plástico ABS
Color	Negro
Dimensiones [An x Al x Fo]	50 x 335 x 36 mm
Peso	295 g
Características de calidad	Carcasa robusta y manejable, colgador integrado, parte trasera con imán y pieza roscada para minitrípode incl. estación de carga de 230 V y cable de carga de 12 V, LED de indicación del estado de carga, tiempo de funcionamiento con batería hasta 5 horas [en función del estado de carga]

Alcance del suministro: estación de carga de 230 V, cable de carga de 12 V

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT L37TM	9106500037	**49,56**

NUEVO

Apta para uso en el exterior

Muchas posibilidades de aplicación

Apta para el montaje en pared

Dometic LIGHT RetroFit Side Pin

3.35

Lámpara de repuesto para casquillos G4

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	1 W
Lámpara	Placa con Power LED
Casquillo	G4 pin lateral
Dimensiones [Ø x Fo]	25 x 10 mm
Peso	5 g
Características de calidad	Lámpara de respuesto o de reequipo con tecnología LED, sustituye lámpara de halógeno con casquillo G4

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin	9106500032	**13,36**

NUEVO

La intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W

Adecuada para reequipar con tecnología LED

Ahorro de hasta un 90 % de energía frente a lámparas de halógeno

Dometic LIGHT RetroFit MR16

3.35

Lámpara de repuesto de luz fría MR16

Tensión de entrada	12 V CC
Potencia	0,75 W
Lámpara	Luz fría LED MR16
Casquillo	MR16
Dimensiones [Ø x Fo]	49 x 45 mm
Peso	37 g
Características de calidad	Lámpara de respuesto o de reequipo con tecnología LED, sustituye lámpara de halógeno de luz fría MR16

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT RetroFit MR16	9106500034	**13,36**

NUEVO

La intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W

Adecuada para reequipar con tecnología LED

Ahorro de hasta un 90 % de energía frente a lámparas de halógeno

Dometic LIGHT RetroFit Back Pin

3.35

Lámpara de repuesto para casquillos G4 o de luz fría MR11

	Pin trasero	Pin trasero largo
Tensión de entrada	12 V CC	
Potencia	1 W	
Casquillo	G4 pin trasero	G4 pin trasero largo
Dimensiones [Ø x Fo]	28 x 26 mm	
Peso	53 g	
Características de calidad	Lámpara de repuesto o de reequipo con tecnología LED, sustituye lámparas halógenas de luz fría MR11 o de casquillo G4, en función del modelo de lámpara hay una versión corta o larga disponible	

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin	9106500033	**16,72**
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin lang	9106500035	**16,72**

NUEVO

La intensidad luminosa corresponde a una lámpara halógena de 10 W

Adecuada para reequipar con tecnología LED

Ahorro de hasta un 90 % de energía frente a lámparas de halógeno

Soluciones móviles de cocina

Hornos con parrilla	126 – 127
Combinaciones cocina / horno	128 – 129
Hornillos a gas	130 – 131
Cocinas	132 – 133
Cocinas empotradas (con tapa de vidrio)	134 – 135
Combinaciones empotradas de cocina / fregadero	136 – 137
Combinaciones empotradas de cocina / fregadero (con tapa de vidrio)	138 – 139
Fregaderos empotrados	140 – 141
Fregaderos empotrados (con tapa de vidrio)	142 – 143
Parrilla de 230 V / accesorios	144 – 145
Cocinas de alcohol, modelos autónomos	146 – 147
Cocinas de alcohol: modelos empotrables	148 – 149
Cocinas de alcohol / eléctricas: modelos empotrables	150 – 151
Cocina / calefactor de alcohol	152
Horno / cocina de alcohol	153
Cocinas vitrocerámicas	154 – 155
Campanas extractoras / lavavajillas	156 – 159
Hervidores de agua / cafeteras	160 – 163

Equipamiento de cocinas móviles

Cocinar, hornear, asar y lavar a la perfección

Aparatos funcionales de cocina para disfrutar a bordo

Reposo y diversión – para ello están las vacaciones. Por fin tener tiempo para cocinar cuando quiera y lo que usted quiera. Con ingredientes frescos, con pasión ... y con los equipos de cocina de **Dometic, WAECO y SMEV**. Han sido diseñados específicamente para su uso en cocinas móviles: compactos, fáciles de usar y eficientes porque la electricidad, el gas y el combustible de alcohol son recursos caros a bordo. ¡Esperamos que usted disfrute cocinando en su cocina móvil!

Hornear y cocinar con gas

Páginas 126 – 135

Hornos con parrilla

SMEV FO211GT
Precio 444,36

Hornos con parrilla y quemadores

SMEV CU333GTWM
Precio 503,16

Hornillos a gas (autónomo)

Dometic EK 3200
Precio 192,36

Hornillo a gas empotrable

SMEV PI8463M
Precio 301,56

Fregaderos con y sin cocina

Páginas 136 – 143

Combinaciones cocina / horno

SMEV MO927RM
Precio 141,96

Combinaciones cocina / fregadero con tapa

SMEV MO8821RM
Precio 200,76

Fregaderos

SMEV CE02
Precio 57,96

Fregaderos con tapa

SMEV VA7307FP
Precio 133,56

Cocinar y asar con alcohol y electricidad

Páginas 144 – 155

Parrilla de 230 V

Dometic PI7093
Precio 276,36

Cocinas de alcohol (modelos autónomos)

Dometic ORIGO 3000
Precio 167,16

Cocinas de alcohol / eléctricas

Dometic ORIGO C200
Precio 503,16

Cocinas vitrocerámicas

Dometic ORIGO E200
Precio 234,36

Extras de confort para la cocina de a bordo

Páginas 156 – 163

Campanas extractoras

Dometic CK 2000
Precio 167,16

Lavavajillas

Dometic DW 2410
Precio 477,96

Hervidores de agua

WAECO PerfectKitchen MCK 750
Precio 36,40

Cafeteras

WAECO PerfectCoffee MC 08
Precio 71,04

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Precios en euros sin IVA.

Hornos SMEV con parrilla

Hermosos pasteles o aromáticas pizzas, jugosos asados o pollos crujientes, cenas a la parrilla o rápidas tostadas gratinadas ... usted puede crear las más deliciosas exquisiteces con su exclusivo horno SMEV a bordo. El ajuste dela temperatura y el funcionamiento de la parrilla es fácil y cómodo. La puerta del horno bien aislada no se calienta durante el proceso de cocción. El marco para montaje permanente está hecho de acero inoxidable resistente, al igual que la bandeja del horno que se suministra con el horno.

SMEV FO211GT / FO311GT

3.38

Hornos con parrilla

NUEVO

FO211GT

FO311GT

	FO211GT	FO311GT
Tensión	12 V CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,0 kW	1,0 kW
Consumo de gas del horno	73 g/h	73 g/h
Potencia de la parrilla	1,3 kW	1,3 kW
Consumo de gas de la parrilla	95 g/h	95 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Potencia total	2,3 kW	2,3 kW
Consumo total	168 g/h	168 g/h
Capacidad del horno	20 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 V, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, conexión a chimenea. Bandeja de horneado y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro, puerta de vidrio con bloqueo de seguridad	
Dimensiones [An x Al x Fo]	530 x 310 x 410 mm	530 x 430 x 415 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	504 x 283 x 460 mm	500 x 410 x 460 mm
Peso	13,2 kg	19,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE

Gas

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 V

Sistema de encendido de seguridad

Incluye parrilla

Puerta del horno con bloqueo de seguridad

SMEV FO391GTL / FO391GTR

Hornos con parrilla

FO391GTL

FO391GTR

	FO391GTL	FO391GTR
Tensión	12 V CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,0 kW	1,0 kW
Consumo de gas del horno	73 g/h	73 g/h
Potencia de la parrilla	1,3 kW	1,3 kW
Consumo de gas de la parrilla	95 g/h	95 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Potencia total	2,3 kW	2,3 kW
Consumo total	168 g/h	168 g/h
Capacidad del horno	30 litros	
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 V, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior. Puerta con bisagras a la izquierda **[FO391GTL]** o puerta con bisagras a la derecha **[FO391GTR]**, puerta de vidrio con bloqueo de seguridad, conexión de chimenea. Bandeja de horneado y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro.	
Dimensiones [An x Al x Fo]	525 x 438 x 422 mm	525 x 438 x 422 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	458 x 404 x 577 mm	458 x 404 x 577 mm
Peso	18,6 kg	18,6 kg
Certificados/directivas	CE	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV FO211GT	9102300005	**444,36**
SMEV FO311GT	9102300001	~~???????~~ A
SMEV FO391GTL	9102300003	**545,16**
SMEV FO391GTR	9102300004	**545,16**

1 Encendido electrónico de 12 V
2 Incluye parrilla
3 Puertas de horno con bloqueo de seguridad
4 Cubiertas de quemadores de acero inoxidable
5 Soporte de cacerola
6 Suspensión cardánica [disponible como accesorio extra opcional]
7 Acabado tipo madera

Combinación SMEV "Compact" de cocina/horno

Cualquiera sea el menú – con esta completa combinación SMEV de cocina y horno usted puede preparar cualquier comida caliente. Cocine, fría, hornee o ase a su gusto en el espacio más reducido. Los controles de cocina y del horno están montados en el frente para mayor facilidad de uso. Horno con termostato. Atractivo diseño de acero inoxidable de alta calidad. ¡Una característica sofisticada en su cocina móvil!

Suspensión cardánica bloqueable con barandilla metálica

Suspensión cardánica bloqueable con barandilla de madera

Suspensión semicardánica

SMEV CU333GTM / CU333GTWM

3.38

Hornos con parrilla y cocina de 2 quemadores

CU333GTM

CU333GTWM
[con acabado tipo madera]

	CU333GTM	CU333GTWM
Tensión	12 V CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,0 kW	1,0 kW
Consumo de gas del horno	73 g/h	73 g/h
Potencia de la parrilla	1,3 kW	1,3 kW
Consumo de gas de la parrilla	95 g/h	95 g/h
Potencia de la cocina	2,8 kW	2,8 kW
Consumo de gas de la cocina	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Potencia total	5,1 kW	5,1 kW
Consumo total de gas	372 g/h	372 g/h
Número de quemadores	2	2
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 V, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, tapas de quemadores de acero inoxidable, apoyos cromados de cacerola. Soporte de cacerola, bandeja de horneado y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad **[CU333GTM]**, puerta de acero inoxidable con bloqueo de seguridad y ventana, elegante acabado tipo madera **[CU333GTWM]**	
Dimensiones [An x Al x Fo]	486 x 390 x 415 mm	486 x 390 x 415 mm
	525 x 504 x 514 mm [incl. suspensión cardánica bloqueable]	
Peso	21,8 kg	21,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

SMEV CU335GTM / CU335GTWM

Hornos con parrilla y cocina de 3 quemadores

CU335GTM

CU335GTWM
[con acabado tipo madera]

	CU335GTM	CU335GTWM
Tensión	12 V CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,0 kW	1,0 kW
Consumo de gas del horno	73 g/h	73 g/h
Potencia de la parrilla	1,3 kW	1,3 kW
Consumo de gas de la parrilla	95 g/h	95 g/h
Potencia de la cocina	4,6 kW	4,6 kW
Consumo de gas de la cocina	335 g/h	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Potencia total	6,9 kW	6,9 kW
Consumo total de gas	503 g/h	503 g/h
Número de quemadores	3	3
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 V, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, tapas de quemadores de acero inoxidable, apoyos cromados de cacerola. Soporte de cacerola, bandeja de horneado y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad **[CU335GTM]**, puerta de acero inoxidable con bloqueo de seguridad y ventana, elegante acabado tipo madera **[CU335GTWM]**	
Dimensiones [An x Al x Fo]	486 x 390 x 415 mm	486 x 390 x 415 mm
	525 x 504 x 514 mm [incl. suspensión cardánica bloqueable]	
Peso	21,8 kg	21,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV CU333GTM	9102302156	**461,16**
SMEV CU333GTWM	9102302157	**503,16**
SMEV CU335GTM	9102302158	**503,16**
SMEV CU335GTWM	9102302159	**545,16**
Suspensión semicardánica	9102302160	**41,16**
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla metálica	9102302161	**66,36**
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla de madera	9102302162	**83,16**

Gas

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 V

Sistema de encendido de seguridad

Incluye parrilla

Puertas de horno con bloqueo de seguridad

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Bandeja de horneado y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro

Elegante acabado tipo madera en CU333GTWM y CU335GTWM



Soporte de cacerola de acero inoxidable incluido en el alcance del suministro

Hornillo a gas autónomo Dometic con suspensión cardánica

Incluso cuando hay movimiento a bordo, los dos nuevos hornillos a gas de Dometic mantienen la calma. Con ellos van incluidos una suspensión cardánica y un soporte de cacerola que se puede ajustar individualmente. El Dometic EK 1600 de un quemador y el EK 3200 de dos quemadores se pueden montar de forma fija en la despensa y cocina de embarcaciones o también de forma autónoma en cubierta. Suministran una potencia de 1600 W por quemador y están provistos de un sistema de encendido de seguridad y de escudos térmicos. La superficie de acero inoxidable de alta calidad es muy fácil de limpiar.

Dometic EK 1600

3.37

Hornillo a gas autónomo de un quemador

Potencia de los quemadores	1,6 kW
Número de quemadores	1
Consumo de gas	115 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	1 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo]	281 x 245,7 x 262 mm [con suspensión cardánica] 237 x 71,7 x 262 mm [sin suspensión cardánica]
Peso	2,9 kg
Certificados/directivas	CE

NUEVO

Gas

Suspensión cardánica

Se puede montar de forma fija o colocar de forma autónoma

Soporte de cacerola ajustable

Sistema de encendido de seguridad

Acero inoxidable de alta calidad

Dometic EK 3200

Hornillo a gas autónomo de dos quemadores

Potencia de los quemadores	3,2 kW
Número de quemadores	2
Consumo de gas	230 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	2 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo]	508 x 245,7 x 262 mm [con suspensión cardánica] 464 x 71,7 x 262 mm [sin suspensión cardánica]
Peso	4,2 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic EK 1600	9103300400	**133,56**
Dometic EK 3200	9103300401	**192,36**

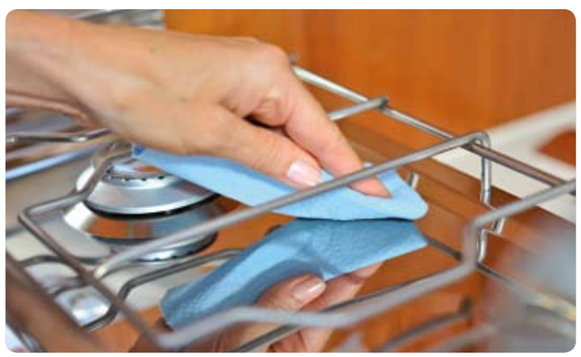

Cocinas SMEV

¿Espacio insuficiente en la cocina para una cocina empotrada? ¿O cocinar es de importancia secundaria para usted? Si éste fuese el caso deseamos recomendarle la **cocina de quemador doble SMEV** de alta calidad para uso ocasional. La unidad se coloca en un abrir y cerrar de ojos y se guarda de modo igualmente rápido. La **cocina empotrada SMEV de un quemador** apenas ocupa más que una hoja DIN-A4. Todas las unidades poseen un exterior delgado y elegante de acero inoxidable muy resistente al desgaste.

Quemadores de gas con sistema de encendido de seguridad. Apoyo desmontable de cacerola.

PI8621RP

Apoyo desmontable de cacerola, quemador de 2,3 kW, tapa de quemador de acero inoxidable

SMEV PI2232M

Cocina de 2 quemadores

3.38

Potencia	2,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, encendido piezo, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	380 x 90 x 280 mm
Peso	1,7 kg
Certificados/directivas	CE

Gas

Encendido piezo

Apoyo desmontable de cacerola cromado

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad

SMEV PI8621RP

Cocina de 1 quemador

Potencia	2,3 kW
Consumo de gas	167 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	1
Características de calidad	Apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, encendido piezo
Dimensiones [An x Al x Fo]	240 x 102 x 320 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	216 x 296 mm
Peso	1 kg
Certificados/directivas	CE



Soporte de cacerola

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV PI2232M	9102300032	**133,56**
SMEV PI8621RP	9102300033	**91,56**
Extra opcional Soporte de cacerola para PI8621RP	9103303982	**32,76**

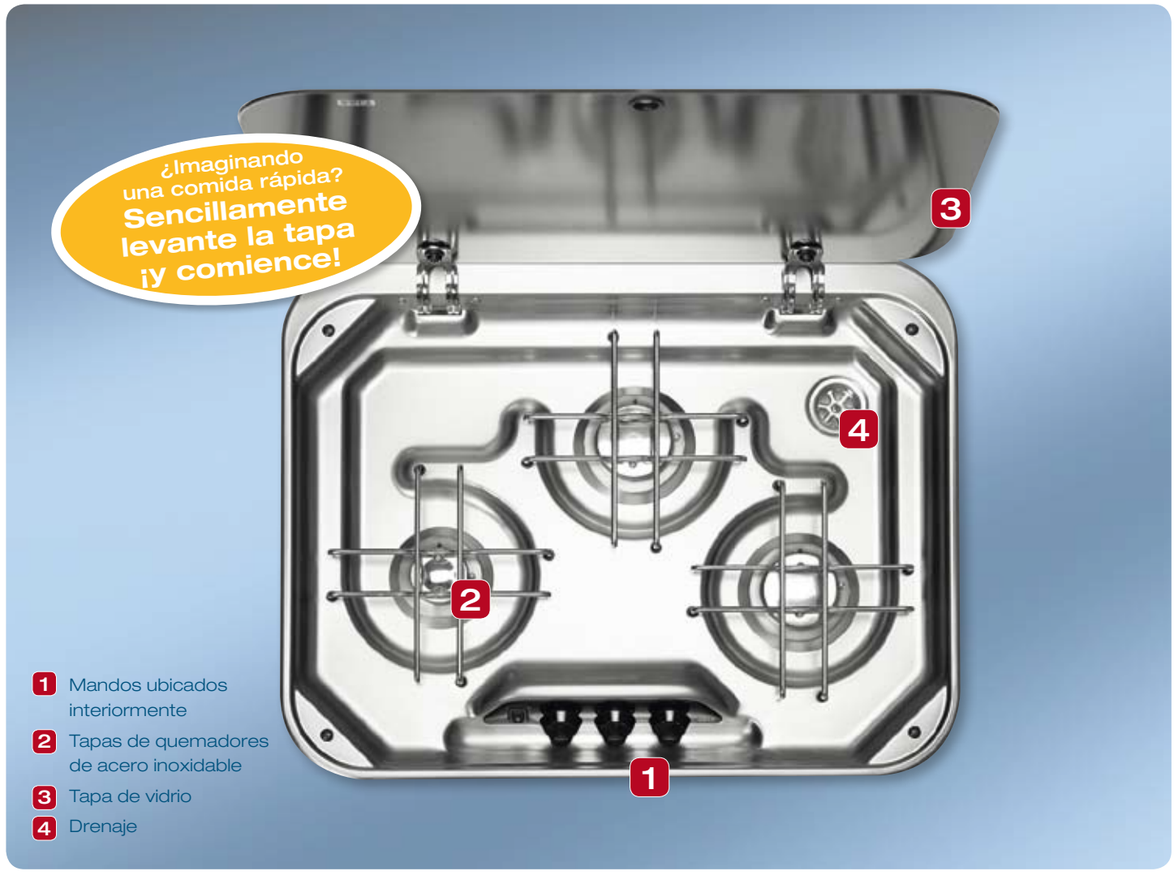
¿Imaginando una comida rápida?
Sencillamente levante la tapa ¡y comience!
1 Mandos ubicados interiormente
2 Tapas de quemadores de acero inoxidable
3 Tapa de vidrio
4 Drenaje

Cocinas empotrados SMEV con tapa de vidrio

Mantener en actividad tres cacerolas al mismo tiempo es un juego de niños con esta cocina de tres quemadores. Mandos ubicados ergonómicamente le permiten un mando perfecto del proceso de cocción. La cocina está montada a ras con la superficie de trabajo. Una vez que haya terminado de cocinar podrá cerrar la tapa para ganar espacio adicional de trabajo – y al mismo tiempo proteger su cocina. Para una versión aún más compacta elija la cocina de dos quemadores que requiere menos espacio.

SMEV PI8062M

3.38

Cocina de 2 quemadores con tapa de vidrio

Tensión	12 V CC [encendido electrónico]
Potencia	2,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor integrada, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 V, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	480 x 90,5 x 370 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	466 x 358
Peso	3,6 kg
Certificados/directivas	CE

SMEV PI8063M

Cocina de 3 quemadores con tapa de vidrio

Tensión	12 V CC [encendido electrónico]
Potencia	4,6 kW
Consumo de gas	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor integrada, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 V, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	560 x 90,5 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	546 x 428 mm
Peso	5,2 kg
Certificados/directivas	CE

SMEV PI8463M

Cocina de 3 quemadores con tapa de vidrio

Tensión	12 V CC [encendido electrónico]
Potencia	4,6 kW
Consumo de gas	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor integrada, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 V, sifón AC 540, junta de goma
Dimensiones [An x Al x Fo]	590 x 160 x 350 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	572 x 332 mm
Peso	6,1 kg
Certificados/directivas	CE

Gas

Integrada tapa de vidrio de seguridad resistente al calor

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Apoyo desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Sistema de encendido de seguridad

Encendido electrónico de 12 V

Soportes de cacerolas
[PI8062M]
[PI8063M]

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV PI8062M	9102300008	**284,76**
SMEV PI8063M	9102300009	**301,56**
SMEV PI8463M	9102300010	**301,56**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Combinaciones empotradas de cocina/fregadero SMEV

Si usted desea ahorrar espacio sin comprometer la calidad, entonces SMEV siempre tiene la solución. Por ejemplo, soluciones combinando cocinas de quemador doble con un fregadero. Hechas con acero onoxidable robusto y de diseño compacto, las combinaciones cocina/fregadero de SMEV ocupan el ancho de un horno estándar mientras que la versión de línea delgada es 11 cm más angosta. Quemadores de gas con sistema de encendido de seguridad. **Suministro sin grifo.**

MO917LM

SMEV MO917RM / MO917LM

3.38

Combinaciones de cocina de 2 quemadores/fregaderos

MO917RM

MO917LM

	MO917RM	MO917LM
Potencia	2,8 kW	2,8 kW
Consumo de gas	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Características de calidad	Apoyo desmontable de cacerola cromado, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola	
Dimensiones [An x Al x Fo]	600 x 120 x 420 mm	600 x 120 x 420 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	566 x 386 mm	566 x 386 mm
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!

Gas

Rejilla desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Tapas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad

Soporte de cacerola

Montaje exterior de grifo

SMEV MO927RM / MO927LM

Combinaciones de cocina de 2 quemadores/fregaderos

MO927RM

MO927LM

	MO927RM	MO927LM
Potencia	2,8 kW	2,8 kW
Consumo de gas	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Características de calidad	Apoyo desmontable de cacerola cromado, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola	
Dimensiones [An x Al x Fo]	490 x 120 x 460 mm	490 x 120 x 460 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	456 x 426 mm	456 x 426 mm
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!

AC 539

AC 537

Grifos disponibles como accesorios opcionales

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV MO917RM	9102300041	**150,36**
SMEV MO917LM	9102300040	**150,36**
SMEV MO927RM	9102300043	**141,96**
SMEV MO927LM	9102300042	**141,96**
Extras opcionales		
Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**49,56**
Grifo AC 537 [Latón, color: cromo]	9102300077	**74,76**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Precios en euros sin IVA.

1 Apoyo de cacerola
2 Grifo de agua [opcional]
3 Controles ubicados interiormente
4 Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor

Combinaciones empotradas de cocina / fregadero SMEV

En una cocina de a bordo cuenta cada centímetro, en donde el espacio es limitado y no es suficiente para cocinas grandes. Sin embargo, esto no significa que usted deba abandonar la idea de cocinar y de disfrutar de comida. Por debajo de sus tapas de vidrio irrompible, las creativas y funcionales combinaciones SMEV ubican cocinas de uno o dos quemadores y los fregaderos para adaptarse al mínimo espacio posible. Ya no existe la excusa de no cocinar a bordo. Apostamos a que dentro de poco ‘usted ya no podrá prescindir de ello.

Suministrado con tapa de vidrio, confortable cubierta con drenaje / cocina y recipiente de basura

SMEV MO8322RM

3.38

Combinación cocina de 2 quemadores / fregaderos con tapa de vidrio

Tensión	12 V CC [encendido electrónico]
Potencia	2,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor integrada, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 V, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	680 x 142 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	666 x 426 mm
Peso	5,6 kg
Certificados/directivas	CE

¡Grifos no incluidos!

Gas

Encendido electrónico de 12 V [MO8322]

Encendido piezo [MO8821]

Vidrio de seguridad resistente al calor

Rejilla desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Tapas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad

Montaje interior de grifo

SMEV MO8821RM / MO8821LM

Combinaciones cocina de 1 quemador / fregadero con tapa de vidrio

MO8821RM

Superficie de escurrimiento incluida

MO8821LM

	MO8821RM	MO8821LM
Potencia	1,0 kW	1,0 kW
Consumo de gas	73 g/h	73 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	1	1
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor integrada, confortable cubierta de drenaje / cocina, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido piezo, sifón AC 540, junta de goma, recipiente de basura, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]	
Dimensiones [An x Al x Fo]	525 x 152 x 421 mm	525 x 152 x 421 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	511,02 x 408 mm	511,02 x 408 mm
Peso	3,8 kg	3,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV MO8322RM	9102300015	**410,76**
SMEV MO8821RM	9102300016	**200,76**
SMEV MO8821LM	9102300017	**200,76**
Extras opcionales Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**49,56**

AC 539

Extras opcionales para montaje de grifo

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Precios en euros sin IVA.

Fregaderos empotrados

¿Tiene espacio suficiente en la cocina o despensa de su embarcación para un fregadero de tamaño respetable? También en este caso le podemos ofrecer varias posibilidades. Redondo o cuadrado, con superficie de acero inoxidable mate o brillante y un acabado de primera categoría. Muy adecuado para lavar todos los platos de un suntuoso banquete. Suministro sin grifos, que se pueden adquirir como accesorio.

SMEV VA928 / VA503

Fregaderos redondos

3.37 / 3.38

VA928

VA503

	VA928	VA503
Características de calidad	Sifón AC 540, junta de goma	Extra profundo, sifón
Dimensiones [Ø x H]	400 x 130 mm	426 x 180 mm
Dimensiones de empotramiento [Ø]	366 mm	400 mm
Peso	1 kg	2,3 kg

Acabado pulido brillante

¡Grifos no incluidos!

SMEV VA930 / VA501

Fregadero cuadrado

VA930

VA501

	VA930	VA501
Características de calidad	Sifón AC 540, junta de goma	Extra profundo, sifón
Dimensiones [An x Al x Fo]	280 x 145 x 380 mm	446 x 200 x 446 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	272 x 372 mm	420 x 420 mm
Peso	1 kg	2,9 kg

Acabado pulido brillante

¡Grifos no incluidos!

SMEV VA932

Fregadero cuadrado

Características de calidad	Sifón AC 540, junta de goma
Dimensiones [An x Al x Fo]	380 x 145 x 380 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	336 x 336 mm
Peso	1,2 kg

¡Grifos no incluidos!

SMEV CE02 / CE09

Fregadero redondo / pica redonda

NUEVO

CE02

NUEVO

CE09

	CE02	CE09
Características de calidad	Sifón, junta de goma	Sifón, junta de goma
Dimensiones [Ø x H]	325 x 127 mm	442,8 x 132,5 x 292,4 mm
Dimensiones de empotramiento	Ø 298 mm	417,35 x 265,45 mm
Peso	1,2 kg	0,6 kg

Acabado pulido brillante

Acabado pulido brillante

¡Grifos no incluidos!

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV VA928	9102300051	**63,00**
SMEV VA503	9102300079	**99,96**
SMEV VA930	9102300052	**63,00**
SMEV VA501	9102300078	**108,36**
SMEV VA932	9102300053	**63,00**
SMEV CE02	9103300503	**57,96**
SMEV CE09	9103300504	**91,56**
Extras opcionales		
Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**49,56**
Grifo AC 537 [Latón, color: cromo]	9102300077	**74,76**

Incluye sifón

AC 539

AC 537

Grifos disponibles como extras opcionales

Fregaderos empotrados SMEV con tapa de vidrio

Lavar la vajilla es un mal necesario. Pero finalmente el fregadero redondo SMEV se lo pone fácil. La amplia selección de productos hace fácil encontrar la solución óptima para sus necesidades: redondos o cuadrados, fregaderos en varias dimensiones, con tapa de vidrio y también con superficie de escurrimiento. Larga vida gracias a un acero inoxidable robusto. Todos los fregaderos completos con sifón y sello de goma, los grifos no están incluidos.

SMEV VA7307

3.38

Fregadero redondo con tapa de vidrio

Características de calidad	Tapa integrada de vidrio de seguridad resistente al calor, montaje interior de grifo, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [Ø x H]	420 x 198 mm
Dimensiones de empotramiento [Ø]	400 mm
Peso	3 kg

Acabado pulido brillante

¡Grifos no incluidos!

SMEV VA8005

Fregadero cuadrado con tapa de vidrio

Características de calidad	Tapa integrada de vidrio de seguridad resistente al calor, montaje interior de grifo, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	420 x 145 x 370 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	405 x 355 mm
Peso	2,7 kg

¡Grifos no incluidos!

SMEV VA8006

Fregadero cuadrado con tapa de vidrio

Características de calidad	Tapa integrada de vidrio de seguridad resistente al calor, montaje interior de grifo, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	420 x 145 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	405 x 425 mm
Peso	3,4 kg

¡Grifos no incluidos!

SMEV VA8306R

Fregadero con superficie de escurrimiento y tapa de vidrio

Características de calidad	Tapa integrada de vidrio de seguridad resistente al calor, cubierta de drenaje de acero inoxidable, montaje interior de grifo, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	680 x 150 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	666 x 426 mm
Peso	4,7 kg

¡Grifos no incluidos!

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SMEV VA7307	9102302152	**133,56**
SMEV VA8005	9102300027	**108,36**
SMEV VA8006	9102300028	**116,76**
SMEV VA8306R	9102300029	**150,36**
Extras opcionales Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	**49,56**

Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor integrada

Montaje interior de grifo

AC 539

Extras opcionales para montaje de grifo

Parrilla Dometic de 230 V

Los verdareros entusiastas de las barbacoas no están dispuestos a renunciar a la parrilla cuando están de viaje. Sobre todo teniendo en cuenta que en otras partes, muchas veces, la oferta de carnes a la parrilla es más amplia y atractiva que en casa. Con la nueva parrilla eléctrica compacta Dometic, la barbacoa a bordo se convierte en un deleite limpio y cómodo. Fácil de manejar y rápida de limpiar: el complemento perfecto para su cocina.

Dometic PI7093

Parrilla de 230 V

3.38

Tensión	230 V CA
Potencia	3 kW
Dimensiones [An x Al x Fo]	533,4 x 101,6 x 304,8 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	501,7 x 295,3 mm
Peso	8,5 kg
Certificados/directivas	CE

NUEVO

230 V

Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor integrada

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic PI7093	9102302153	**276,36**

Accesorios SMEV

La simbiosis perfecta de tecnología y accesorios hace mucho más fácil la vida en la cocina. Las dimensiones y formas de tablas para cortar, superficies de escurrimiento y sartenes para asar han sido diseñadas para armonizar exactamente con los equipos SMEV – ¡de esta manera se disfruta cocinando! Los grifos de fregadero también han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades en la cocina de a bordo: robustos, compactos y fáciles de usar.

Tablas para cortar SMEV

3.38

Tabla para cortar redonda	AC 570
Dimensiones [Ø]	388 mm
Tabla para cortar cuadrada	AC 571
Dimensiones [An x Fo]	328 x 328 mm

Cestos de escurrimiento SMEV

Cesto de escurrimiento 1	AC 701
Dimensiones [An x Al x Fo]	300 x 100 x 300 mm
Cesto de escurrimiento 2	AC 702
Dimensiones [An x Al x Fo]	330 x 60 x 230 mm

Sartén para asar SMEV

Sartén para asar	AC 700
Dimensiones [An x Fo]	260 x 260 mm [sin asa]

Grifos SMEV

Grifo [Plástico, color: cromo]	AC 539
Grifo [Latón, color: cromo]	AC 537

Sifones SMEV



Descarga recta, Ø 20/25 mm

Descarga en ángulo, Ø 20/25 mm



Descarga doble, Ø 25 mm

Sifón, descarga en ángulo, Ø 25 mm	AC 530
Sifón, descarga recta, Ø 25 mm	AC 535
Sifón, descarga en ángulo, Ø 20 mm	AC 540
Sifón, descarga recta, Ø 20 mm	AC 545
Sifón, descarga doble, Ø 25 mm	AC 557

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Tabla para cortar redonda, AC 570	9102300071	**41,16**
Tabla para cortar cuadrada, AC 571	9102300072	**37,80**
Cesto de escurrimiento 1, AC 701	9102300073	**24,36**
Cesto de escurrimiento 2, AC 702	9102300074	**24,36**
Sartén para asar, AC 700	9102300075	**32,76**
Grifo AC 539, plástico, color: cromo	9102300076	**49,56**
Grifo AC 537, latón, color: cromo	9102300077	**74,76**
Sifón, descarga en ángulo, Ø 25 mm, AC 530	9102300082	**8,32**
Sifón, descarga recta, Ø 25 mm, AC 535	9102300083	**8,32**
Sifón, descarga en ángulo, Ø 20 mm, AC 540	9102300084	**8,32**
Sifón, descarga recta, Ø 20 mm, AC 545	9102300085	**8,32**
Sifón, descarga doble, Ø 25 mm, AC 557	9102300086	**10,84**
Suspensión semicardánica	9102302160	**41,16**
Suspensión cardánica bloqueable con arco metálico	9102302161	**66,36**
Suspensión cardánica bloqueable con arco de madera	9102302162	**83,16**



Suspensión cardánica bloqueable con arco metálico

Suspensión cardánica bloqueable con arco de madera

Cocinas de alcohol – modelos autónomos

¿El espacio en su cocina de a bordo es muy angosto? No se haga problemas – puede estar seguro de encontrar espacio para esta compacta cocina de alcohol autónoma. ¡Usted quedará entusiasmado una vez que esté instalado! La larga duración de combustión de hasta 10 horas con llama baja y de hasta 5 horas en el ajuste máximo significa que no hay límites para su creatividad culinaria. El ajuste máximo hará hervir un litro de agua en aproximadamente 10 minutos. Diseño funcional en acero inoxidable. **Accesorios extras opcionales:** soporte de cacerola, suspensión cardánica, tabla para cortar.

Dometic ORIGO 1500

3.33 / 3.32

Cocina de alcohol autónoma de 1 quemador

Duración de combustión	aprox. 5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	2000 W
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	236 x 137 x 262 mm 282 x 228 x 262 mm
Peso	3,4 kg

Dometic ORIGO 3000

Cocina de alcohol autónoma de 2 quemadores

Duración de combustión	aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	2
Potencia del quemador	2000 W por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	464 x 137 x 262 mm 510 x 228 x 262 mm
Peso	6,3 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 1500	9103303880	**116,76**
Dometic ORIGO 3000	9103303882	**167,16**
Extras opcionales		
Suspensión cardánica	9103303983	**63,00**
Soporte de cacerola 1500/3000	9103303980	**32,76**
Tabla para cortar 1500	9103303988	**24,36**
Tabla para cortar 3000	9103303985	**32,76**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**32,76**
Placas de cubierta	9103303995	**4,12**
Distribuidor de llama	9103303996	**4,12**

Diseño compacto – fácil de guardar

Alto poder de cocción en todas las placas – cocción rápida y flexible a bordo

Fácil acceso a los recipientes de alcohol – llenado sencillo y seguro

Útiles accesorios – tabla para cortar y soporte de cacerola

Modelos autónomas disponibles opcionalmente con suspensión cardánica – para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática

Suspensión cardánica

Soporte de cacerola

Tabla para cortar

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Precios en euros sin IVA.

Cocinas de alcohol empotradas

Si usted desea tener un lugar permanente para cocinar a bordo, le recomendamos la **cocina Dometic ORIGO para montaje permanente a ras. Los modelos básicos ORIGO 2000/4100 y A100/A200 tienen uno o dos quemadores con una potencia calorífica de 2000 W cada uno.** ORIGO A100 y A200 están además provistos de un encendido electrónico de 12 V que permite prescindir de cerillas o encendedores. Puede ampliar su cocina ORIGO con prácticos accesorios como soportes de cacerola, tablas para cortar o una tapa de vidrio hecha a medida que, al tiempo que protege a la cocina contra suciedad, proporciona también una superficie adicional de trabajo.

Por cierto: las cocinas de alcohol empotradas Dometic ORIGO funcionan según el principio de absorción, lo que significa que no existe presión y por lo tanto no hay peligro de explosión.

Dometic ORIGO 2000 / ORIGO 4100 — 3.32

Cocinas de alcohol empotradas de uno o dos quemadores

ORIGO 2000

ORIGO 4100

	ORIGO 2000	ORIGO 4100
Duración de combustión	aprox. 5 horas	
Número de quemadores	1	2
Potencia del quemador	2000 W	2000 W por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua	
Capacidad del recipiente	1,2 litros	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	396 x 150 x 377 mm	623 x 150 x 377 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	345 x 140 x 325 mm	575 x 140 x 325 mm
Peso	5,8 kg	8 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 2000	9103303884	**200,76**
Dometic ORIGO 4100	9103303890	**251,16**
Extras opcionales		
Soporte de cacerola 2000/4100	9103303981	**32,76**
Tapa de vidrio 2000	9103303990	**49,56**
Tapa de vidrio 4100	9103303989	**57,96**
Tabla para cortar 2000	9103303987	**37,80**
Tabla para cortar 4100	9103303986	**57,96**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**32,76**
Placas de cubierta	9103303995	**4,12**
Distribuidor de llama	9103303996	**4,12**

Montaje sencillo

Baja altura de empotramiento, ideal para espacios reducidos

Montaje a ras, aspecto elegante

Apoyo desmontable de cacerola y esquinas redondeadas de facil limpieza



Soporte de cacerola

Tapas de vidrio

Tabla para cortar

Dometic ORIGO A100 / ORIGO A200 — 3.32

Cocina de alcohol empotrable de 1 ó 2 quemadores con encendido electrónico de 12 V

ORIGO A100

ORIGO A200

	ORIGO A100	ORIGO A200
Tensión	12 V [encendido electrónico]	
Duración de combustión	aprox. 4,5 horas	
Número de quemadores	1	2
Potencia del quemador	2000 W	2000 W por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua	
Capacidad del recipiente	1,2 litros	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	270 x 160 x 365 mm	500 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	255 x 150 x 340 mm	485 x 150 x 340 mm
Peso	3,5 kg	7 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO A100	9103303930	**209,16**
Dometic ORIGO A200	9103303934	**284,76**
Extras opcionales		
Tapa de vidrio A100/C100	9103303992	**63,00**
Tapa de vidrio A200/C200	9103303991	**66,36**
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	**32,76**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**32,76**

Uso sencillo y cómodo

Montaje sencillo

Soporte de cacerola

Tapas de vidrio

Cocinas de alcohol / eléctricas combinadas

Cocinar a bordo con todo el confort y la libertad que usted necesite: estas cocinas de alcohol empotrables con encendido de 12 V integrado presentan una **bobina adicional de calentamiento de 120 ó 230 V** para cada quemador. De esta manera pueden ser fácilmente convertidas en una cocina eléctrica [p. ej. para ser usado en el puerto]. Los cuatro modelos de la serie C están basados en las cocinas de la serie A [p. 148/149], por lo que poseen las mismas características y funciones, y, gracias a su estrecha estructura, precisan también una superficie de montaje reducida. Accesorios complementarios: tapas de vidrio hechas a medida y un soporte de cacerola.

Dometic ORIGO C100

3.32

Cocinas de alcohol / eléctricas empotrables de 1 quemador con encendido eléctrico de 12 V

Tensión de la bobina de calentamiento	120 ó 230 V CA
Tensión del encendido	12 V CC
Duración de combustión	aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	2000 W
Potencia de la bobina de calentamiento	1200 W
Tiempo de hervido	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [An x Al x Fo]	270 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	255 x 150 x 340 mm
Peso	3,5 kg
Certificados/directivas	CE

230 ó 120 V

Uso sencillo y cómodo

Combustible alcohol sin presión: la manera segura de cocinar a bordo

Montaje sencillo

Es posible el funcionamiento eléctrico

Dometic ORIGO C200

Cocinas de alcohol / eléctricas empotrables de 2 quemadores con encendido eléctrico de 12 V

Tensión de la bobina de calentamiento	120 ó 230 V CA
Tensión del encendido	12 V CC
Duración de combustión	aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	2
Potencia del quemador	2000 W por quemador
Potencia de la bobina de calentamiento	1200 W por bobina de calentamiento
Tiempo de hervido	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	500 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	485 x 150 x 340 mm
Peso	7 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Versiones de 230 V:		
Dometic ORIGO C100	9103303940	**335,16**
Dometic ORIGO C200	9103303947	**503,16**
Versiones de 120 V:		
Dometic ORIGO C100	9103303938	**335,16**
Dometic ORIGO C200	9103303945	**503,16**
Extra opcional		
Tapa de vidrio C100 / A100	9103303992	**63,00**
Tapa de vidrio C200 / A200	9103303991	**66,36**
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	**32,76**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**32,76**

Tapa de vidrio



Soporte de cacerola

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Precios en euros sin IVA.

Cocina / calefactor de alcohol de un quemador

Pequeño e inteligente: el Heat Pal es el multiuso de la gama ORIGO. Se puede utilizar como cocina o simplemente para mantener caliente la comida e incluso como calefactor de barco. En “modo de cocinar” ofrece las mismas características de rendimiento que el modelo de cocina Dometic ORIGO 1500 autónomo [p. 146/147]. Cuando es usado como calefactor entrega **aproximadamente 1500 W de potencia de calefacción.**

Dometic ORIGO 5100 — 3.32

Cocina / calefactor de barco de alcohol de un quemador

Duración de combustión	aprox. 5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	1500 W
Tiempo de hervido	15 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [Ø x H]	285 x 150 – 285 mm
Peso	2,5 kg

Uso adicional como calentador de barco

Se puede utilizar para mantener caliente la comida

Aproximadamente 1500 W de potencia de calefacción

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 5100	9103303920	**150,36**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303994	**37,80**

Horno y cocina de alcohol

Aquí está: ¡todo lo que usted pudiese necesitar en una cocina de a bordo! Dometic ORIGO 6000 es una estación completa de cocina equipada con un horno y una cocina marina de doble quemador. La puerta del horno con termómetro integrado y frontal grande y transparente de vidrio templado. El calor del horno no es transferido a la superficie exterior: una importante característica de seguridad en el mar. Horno con indicación digital de la temperatura. La suspensión cardánica va incluida.

Dometic ORIGO 6000 — 3.32

Horno / cocina de alcohol autónoma

Duración de combustión	aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	3
Potencia del quemador	2000 W por quemador
Potencia del horno	1500 W
Capacidad del horno	22 litros
Tiempo de hervido	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	465 x 562 x 335 mm 510 x 562 x 335 mm
Peso	28,8 kg

Alto poder de cocción en todos los quemadores; cocción rápida y flexible a bordo

Fácil acceso al recipiente de alcohol, llenado sencillo y seguro

Con suspensión cardánica para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática

Suspensión cardánica incluida en el alcance del suministro

Accesorios

Soporte de cacerola

Tabla para cortar

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 6000	9103303922	**755,16**
Extras opcionales		
Soporte de cacerola 6000	9103303980	**32,76**
Tabla para cortar 6000	9103303985	**32,76**
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	**32,76**

Dometic ORIGO E200

Cocinas vitrocerámicas

Elegante diseño y confort de hogar a bordo: con la compacta cocina vitrocerámica Dometic ORIGO usted prepara fácilmente una deliciosa comida para su tripulación. **Los tres modelos están listos para ser conectados a 120 V ó a 230 V.** Las placas de cocción se ponen rápidamente al rojo vivo y son fáciles de regular mediante mandos montados arriba. La suave superficie es fácil de limpiar añadiendo un toque de elegancia a su cocina de a bordo.

Dometic ORIGO E100 — 3.32

Cocina vitrocerámica con 1 placa de cocción

Tensión de entrada	120 ó 230 V
Número de quemadores	1
Capacidad de calentamiento	1200 W
Dimensiones [An x Al x Fo]	300 x 77 x 320 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	275 x 80 x 294 mm
Peso	4,1 kg
Certificados/directivas	CE

Dometic ORIGO E200

Cocina vitrocerámica con 2 placas de cocción

Tensión de entrada	120 ó 230 V
Número de quemadores	2
Capacidad de calentamiento	1200 W cada una
Dimensiones [An x Al x Fo]	535 x 77 x 300 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	509 x 80 x 275 mm
Peso	6,3 kg
Certificados/directivas	CE

Dometic ORIGO E300

Cocina vitrocerámica con 3 placas de cocción

Tensión de entrada	120 ó 230 V
Número de quemadores	3
Capacidad de calentamiento	1200 W cada una
Dimensiones [An x Al x Fo]	524 x 77 x 486 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	498 x 80 x 460 mm
Peso	9,5 kg
Certificados/directivas	CE

AC

230 ó 120 V

Montaje a ras – aspecto elegante

Indicador de superficie caliente – para máxima seguridad

Cocina vitrocerámica con esquinas redondeadas

Fáciles de limpiar y de mantener limpias

Alto poder de cocción – cocción rápida y flexible a bordo

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Versiones de 230 V:		
Dometic ORIGO E100	9103303965	**167,16**
Dometic ORIGO E200	9103303967	**234,36**
Dometic ORIGO E300	9103303969	**335,16**
Versiones de 120 V:		
Dometic ORIGO E100	9103303964	**167,16**
Dometic ORIGO E200	9103303966	**234,36**
Dometic ORIGO E300	9103303968	**335,16**
Extra opcional		
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	**32,76**



Soporte de cacerola

Rendimiento a través de diseño inteligente

Las campanas extractoras de la serie CK de Dometic expulsan rápidamente fuera del vehículo el humo, olores y aire húmedo de la cocina. El compacto ventilador, equipado con un motor de 12 V, se integra en la cúpula de techo y no en el aparato en sí. Este tipo de montaje favorece la corriente de aire y aumenta el rendimiento. La unión con el exterior viene dada por un tubo flexible y una tapa resistente a la intemperie que va fijada al techo de la embarcación.

La CK 400 funciona con un ventilador de dos velocidades [70 ó 125 m³/h] y ofrece una iluminación de dos niveles con una lámpara halógena integrada para más comodidad.

Dometic CK 400 — 3.36

Campana extractora con ventilador de 2 velocidades

Tensión	12 V CC
Capacidad	70/125 m³/h
Potencia de entrada	30 W
Características de calidad	Ventilador de 2 velocidades, filtro metálico lavable de grasa, 2 luces de halógeno [2 x 10 W/12 V, GU4], robusta cúpula plástica de techo
Dimensiones [An x Al x Fo]	400 x 45 x 275 mm
Recorte de techo [Ø]	105 mm
Cúpula de techo [Al x Ø]	64 x 200 mm
Peso	3 kg
Certificados/directivas	CE, e5

NUEVO

12 V CC

Filtro metálico lavable de grasa

Ventilador de 2 velocidades

Tapa del techo de plástico

Dometic GY 11 / GY 20 / GY 21 — 3.36

Ventilador de techo con o sin motor

	GY 11	GY 20	GY21
Tensión	12 V CC	–	–
Capacidad	65/105 m³/h	–	–
Potencia de entrada	30 W	–	–
Características de calidad	**GY 11**: ventilador de 2 velocidades, potente ventilación incluso con el motor parado [de 3 a 12 m³/h con velocidades de viento de 1 a 4 m/s] **GY 20/GY 21**: aprovecha el principio de diferencia de presiones; funcionamiento eficiente y silencioso sin partes móviles		
Recorte de techo [Ø]	105 mm	130 mm	130 mm
Cúpula de techo [Al x Ø]	64 x 200 mm	64 x 200 mm	64 x 200 mm
Peso	0,6 kg	0,4 kg	0,5 kg

NUEVO

Alto rendimiento

Tapa del techo de plástico [GY 11/GY 20] o de acero inoxidable [GY 21]

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic CK 400	9107300001	**183,96**
Dometic GY 11	9107300003	**116,76**
Dometic GY 20	9107300004	**21,42**
Dometic GY 21	9107300005	**83,16**

Campana extractora con innovador sistema de recirculación de aire

¡Una novedad mundial!

¡Olvide los humos y vapores de cocción, calentamiento, condensación y dificultades de montaje! Dometic CK 2000 es la primera campana extractora para embarcaciones que usa el principio de la recirculación de aire, de tal modo que no es necesario instalar un ventilador de techo. Humos y vapores de cocción son aspirados hacia arriba a lo largo de la línea central de la unidad, a continuación el aire limpio es retornado por los costados hacia el frente. Esto crea una cúpula de aire que evita que los humos escapen y asegura un buen rendimiento de aspiración [38/45 m³/h]. Además, el equipo con patente en trámite es extremadamente eficiente con un consumo de potencia de sólo 5 W. La Dometic CK 2000 tiene un filtro lavable de grasa, un filtro de carbón activado fácil de reemplazar y dos luces integradas para más comodidad.

Dometic CK 2000 — 3.36

Campana extractora con recirculación de aire con filtro recambiable de carbón activado

Tensión	12 V CC
Capacidad	38/45 m³/h
Consumo de potencia	5 W
Características de calidad	Dos luces de halógeno integradas [2 x 10 W, GU4], iluminación de 2 niveles, filtro metálico lavable de grasa, filtro recambiable de carbón activado, ventilador de dos velocidades
Dimensiones [An x Al x Fo]	400 x 56 x 280 mm
Peso	2,2 kg
Certificado/Directiva	CE

12 V CC

Montaje rápido y sencillo, ¡sin necesidad de colocar mangueras de ventilación!

Filtro metálico lavable de grasa, filtro de carbón activado fácil de reemplazar

Fácil acceso al filtro de grasa y al filtro de carbón activado

Ventilador de dos velocidades, dos luces de halógeno integradas

Peso ligero: sólo 2,2 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic CK 2000	9107300002	**167,16**
Extra opcional Filtro de carbón activado [pack de 2 unidades]	9107300007	**17,50**

Dos luces de halógeno integradas

Filtro recambiable de carbón activado

Filtro metálico lavable de grasa

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Platos limpios en poco tiempo

¿No se puede imaginar lavar los platos a mano estando de vacaciones? No tenga problemas, su lavavajillas Dometic lo hace por usted – fácil y silenciosamente. Su innovadora carcasa de Carboran es ligera y absorbe el sonido, lo que la hace sumamente silencioso. Además, Carboran es absolutamente a prueba de óxido y 100% reciclable.

Los lavavajillas Dometic instalación libre presentan ventajas técnicas prácticas: hasta cuatro programas individuales y el eficiente brazo de rociado de banda ancha aseguran una limpieza rápida y a fondo. Estos equipos se distinguen por su bajo consumo de agua y de energía siendo además no contaminantes.

Fácil operación con temporizador

Usa pastillas para lavavajillas disponibles en el comercio

Dometic DW 2440S / DW 2440W

3.40

Lavavajillas 230 V instalación libre

DW 2440S

DW 2440W

	DW 2440S	DW 2440W
Tensión	230 V CA	230 V CA
Opciones de temperatura	50 / 55 / 65 / 70 °C	50 / 55 / 65 / 70 °C
Consumo de energía	0,63 kWh	0,63 kWh
Potencia de entrada	1180 W	1180 W
Fusible	10 A	10 A
Nivel de ruido	48 dBA	48 dBA
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Consumo de agua	7 litros	7 litros
Clase de ahorro energético	A	A
Clase de rendimiento de secado	B	B
Presión de agua requerida	0,8 bar	0,8 bar
Color	Plata	Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	545 x 447 x 480 mm	545 x 447 x 480 mm
Peso	20,7 kg	20,7 kg
Características de calidad	Innovador sistema de rociado de banda ancha, carcasa de Carboran inoxidable y reciclable que absorbe el sonido, limpieza automática del filtro, consumo muy reducido de agua y energía, retardo de conexión	
Certificados/directivas	CE	CE

Peso mínimo: sólo 20,7 kg

Innovador brazo de rociado de banda ancha

Limpieza automática del filtro

Muy bajo consumo de agua y de energía

Inclusive temporizador

Disponible en dos colores

Dometic DW 2410

3.40

Lavavajillas 230 V instalación libre

Tensión	230 V CC
Frecuencia	50 Hz
Opciones de temperatura	40 / 50 / 55 / 65 / 70 °C
Consumo de energía	0,57 kWh
Potencia de entrada	1280 W
Fusible	10 A
Nivel de ruido	57 dBA
Consumo de agua	8 litros
Clase de ahorro energético	A
Clase de rendimiento de secado	B
Presión de agua requerida	0,8 bar
Color	Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	450 x 460 x 480 mm
Peso	16,5 kg
Características de calidad	Peso ligero, innovador sistema de rociado de banda ancha, carcasa de Carboran inoxidable y reciclable que absorbe el sonido, reducido consumo de agua y energía, retardo de conexión
Certificados/directivas	CE

NUEVO

Muy ligero con sólo 16,50 kg de peso

Innovador brazo de rociado [de banda ancha]

Limpieza automática del filtro

Reducido consumo de agua y energía

Dimensiones compactas

La clase compacta

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic DW 2440S	9102300080	**503,16**
Dometic DW 2440W	9102300081	**503,16**
Dometic DW 2410	9103500001	**477,96**

Hirviente pasión a bordo:

Confort donde quiera y cuando lo necesite

¿Necesita algo caliente?: este hervidor manual, especialmente diseñado para funcionar a bordo, le regala una taza de té, de café o un tazón de sopa en poco tiempo. Este hervidor está disponible en dos versiones para operación con 12 V y 24 V. La función de desconexión automática evita el sobrecalentamiento cuando esté vacío y asegura un manejo seguro y confortable. ¡Un ayudante imprescindible a bordo!

WAECO PerfectKitchen MCK 750 — 3.14

Hervidor de agua para 12 ó 24 V

Capacidad	Aprox. 0,75 litros
Tensión	12 ó 24 V CC
Potencia media de entrada	12 V 200 W, 24 V: 380 W
Color	Negro / plata
Dimensiones (An x Al x Fo)	190 x 205 x 125 mm (incl. kit de fijación)
Peso	0,8 kg
Características de calidad	Técnica de relé resistente, desconexión automática al llegar al punto de ebullición, protección contra el encendido sin agua, indicador de funcionamiento
Certificados/directivas	Aprobación eléctrica (Directiva de Compatibilidad Electromagnética para automotores), cumple con la Ley Alemana de Comestibles y Bienes de Consumo (LMBG)
Alcance del suministro	Kit de fijación para el montaje en la pared o el suelo

Hecho a la medida para aplicaciones móviles

Robusta tecnología de relé

Montaje en la pared o sobre una base

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
PerfectKitchen MCK 750, 12 V	MCK-750-12/N	**36,40**
PerfectKitchen MCK 750, 24 V	MCK-750-24/N	**36,40**

Preparándose para el día

Cafetera portátil para 8 tazas

No hay nada mejor que una buena taza de café para prepararse para el día – aún estando de vacaciones. Preparación al instante de su marca de café preferida, así como le agrada a usted. El aroma sólo ya es suficiente para estimularle y despertarle para disfrutar del día. La PerfectCoffee MC 08 de WAECO prepara hasta 8 tazas de café en unos pocos minutos y se desconecta de forma automática una vez finalizada la preparación – es mejor estar del lado seguro. La jarra aislada y de forma elegante mantiene el café caliente y aromático. La MC 08 ha sido diseñada especialmente para uso móvil. Ahorra espacio y está disponible en las versiones de 12 V y de 24 V.

WAECO PerfectCoffee MC 08

3.13

Cafetera de Luxe para 8 tazas, 12 ó 24 V

Capacidad	8 tazas (750 ml)
Tensión	12 ó 24 V CC
Consumo medio de potencia	12 V: 200 W, 24 V: 360 W
Color	Negro / plata
Dimensiones (An x Al x Fo)	285 x 320 x 100 mm
Peso	1,8 kg
Características de calidad	Diseño delgado y compacto, depósito de agua extraíble, indicador de nivel de agua, robusta tecnología de relé, LED para indicación de estado, desconexión una vez finalizada la preparación
Certificados/Directivas	Aprobación eléctrica (Directiva de Compatibilidad Electromagnética para automotores), cumple con la Ley Alemana de Comestibles y Bienes de Consumo (LMBG)
Alcance del suministro	Jarra aislada, kit de fijación para montaje en pared o sobre una base

Desconexión automática una vez finalizada la preparación

Cómodo manejo

Depósito de agua desmontable

Robusta tecnología de relé

Montaje en la pared o sobre una base

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
PerfectCoffee MC 08, 12 V	MC-8-12LX/N	**71,04**
PerfectCoffee MC 08, 24 V	MC-8-24LX/N	**71,04**

Diseño estrecho que se adapta a cualquier lugar

Esta cafetera encuentra un lugar en donde otras no caben. La PerfectCoffee MC 08, con una profundidad de apenas 10 centímetros, es fácil de guardar, aún en espacios reducidos. Elija el lugar que más le guste: es posible el montaje en la pared o sobre una superficie de apoyo. El kit de fijación incluido con cada unidad ofrece una sujeción firme de su cafetera. Además, tiene muchos detalles que ofrecen una comodidad adicional. Por ejemplo, un depósito de agua desmontable que puede ser llenado directamente del grifo de agua.

Soluciones sanitarias portátiles

Sistema marino de tanque de aguas negras e inodoros eléctricos 168 – 179
Inodoros portátiles 180 – 181
Fluidos sanitarios Dometic Care 182 – 183

¡Así da gusto!
Sistemas sanitarios para yates y barcos

Nuestra experiencia dedicada a su confort

Con la marca de tradición SeaLand, Dometic GROUP se encuentra desde hace décadas entre los constructores de yates de renombre. La marca SeaLand garantiza conceptos de inodoros móviles bien elaborados y una descarga perfecta. Tanto los inodoros como el sistema de tanque de aguas negras se pueden instalar sin problemas para así equipar a su embarcación conforme a las regulaciones actuales europeas de eliminación de residuos. Para la higiene diaria del inodoro se dispone de aditivos sanitarios que se complementan entre sí: altamente eficaces, compatibles con el medio ambiente y muy fáciles de usar.

SeaLand y Dometic establecen un nuevo estándar de higiene a bordo: ¡disfrútelo!

Inodoros eléctricos

Confort sanitario como en el hogar: los nuevos inodoros eléctricos de elegante diseño y de resistente cerámica están disponibles en dos alturas. Provistos de un sistema integrado de trituración y bombeo de aguas negras, funcionan de forma silenciosa y económica. Ideales para conectar a un tanque de aguas negras.

SeaLand by Dometic GROUP MasterFlush

Páginas 170 – 171

MasterFlush 8152 / 8156
Precio 622,39 / 631,29

MasterFlush 8112 / 8116
Precio 613,49 / 622,39

Sistema de tanque de aguas negras

Páginas 168 – 179

Aquí está nuestra respuesta a las regulaciones para la eliminación de residuos de la UE: el sistema de tanque de aguas negras de SeaLand. Esta solución ha sido diseñada especialmente para el mercado europeo y es muy fácil de instalar. Componentes bien ideados y de calidad duradera garantizan una impecable operación durante muchos años.

SeaLand by Dometic GROUP

Tanque de aguas negras
Precio a partir de 246,08

Bomba de descarga de aguas negras
Precio a partir de 276,36

Filtro de ventilación
Precio 69,68

Indicadores de nivel de tanque
Precio a partir de 69,68

Control de descarga de tanque
Precio 201,98

Mangueras
Precio a partir de 52,04

Inodoros portátiles

Especialmente manejables y ocupan poco espacio: la serie 970 de Dometic. El fuerte barrido de 360° controlado a botón asegura una limpieza efectiva con poco bombeo. El tanque de agua de barrido especialmente grande contiene agua para 27 barridos.

Dometic Serie 970

Páginas 180 – 181

976
Precio 107,16

972
Precio 96,93

Sistema de higiene Dometic Care

Máxima eficiencia y compatibilidad ambiental son las características destacadas de los aditivos sanitarios Dometic Care. Para mayor higiene y un fresco perfume en su baño. La aplicación es segura y sencilla.

Dometic Care

Páginas 182 – 183

ComfortCare
Precio 2,82

Pastillas PowerCare
Precio 8,62

SpecialCare
Precio 8,62

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Agua limpia: una obligación de todos

Los barcos contribuyen a la contaminación total vertida a nuestras aguas. Pero la descarga de aguas negras no sólo conduce a la polución visual, sino que también enturbia la diversión fuera del barco y en la playa. También crea problemas locales si se descarga cerca de playas, bancos de conchas, arrecifes de coral y otras aguas ecológicamente sensibles.

Dometic está dedicada al sano ambiente marino. Nuestro papel en este compromiso es suministrar un equipamiento sanitario a bordo sin fallos y fiable. Únase a nosotros y comprométase con el “agua limpia”.

Agua limpia en Europa

Para permitir que los barcos naveguen libremente más allá de las fronteras nacionales y sin restricciones debido a los requerimientos del equipamiento de a bordo, la Unión Europea está elaborando directivas unificadas. Objetivos comunes, normas y medidas deben mejorar y proteger a largo plazo la calidad del agua. De hecho, en los Estados Unidos, desde principios de los años setenta, todos los barcos equipados con un inodoro deben tener un tanque de aguas negras o un equipo de tratamiento de aguas. Allí hemos producido más de un cuarto de millón de sistemas de tanque de aguas negras para barcos. Ahora estamos sumamente orgullosos de introducir una nueva línea de sistemas de tanque de aguas negras especialmente diseñados para el propietario europeo de barcos.

Ejemplos de pasos importantes a nivel nacional:

Países Bajos
Desde el 1° de enero de 2009 está prohibida la emisión de aguas negras desde cualquier tipo de barco de recreo. Desde esta fecha, todos los yates autorizados provistos de inodoro deben estar equipados con un tanque de aguas negras de tamaño adecuado.

Reino Unido
Está prohibida la descarga de aguas negras en aguas territoriales. Se fomentan las iniciativas para obrar con consciencia.

Francia
Los barcos de recreo equipados con inodoros y fabricados después del 1 de enero de 2008 que entren en puertos marítimos o interiores deben estar equipados con una instalación que permita almacenar o tratar el agua del inodoro.

España
Todas las embarcaciones fabricadas a partir de mayo de 2004 deben tener instalado un tanque de aguas negras.

Mar Báltico
La Convención de Helsinki para la protección del Mar Báltico [HELCOM] recomienda la instalación de sistemas de retención para inodoros en todos los barcos. La Recomendación debe ser convertida en ley nacional.

Su contribución para agua limpia: ¡bombear!

Competencia probada a su servicio

SeaLand ha sido un proveedor líder de sistemas durante muchos años. El know-how y la experiencia acumulada en numerosos proyectos OEM con fabricantes líderes de barcos e instaladores de sistemas sanitarios, son la base de nuestra solución de reequipamiento sanitario: un completo sistema de tanque de aguas negras diseñado especialmente para el mercado europeo. Para ayudar a los propietarios de barcos a cumplir con la legislación actual de descarga de aguas negras, el sistema de tanque de aguas negras de SeaLand es fácil de instalar y asegura muchos años de funcionamiento fiable.

ISO 8099 – regulaciones fáciles de cumplir

Esta norma internacional define los requerimientos técnicos para sistemas de retención de inodoros de barco. Los sistemas de tanque de aguas negras de SeaLand cumplen los requerimientos de ISO 8099.

- El diámetro del tubo de ventilación debe ser de por lo menos 19 mm para resistir la presión de aspiración en la estación de bombeo o, alternativamente, estar equipado con una válvula de vacío.
- Debe ser visible cuando el tanque esté lleno hasta ¾ [inspección directa o indicador de nivel de tanque].
- Para la conexión de descarga de cubierta debe existir una abertura de Ø 38 mm.
- En donde sean transportadas aguas negras deberán ser usadas mangueras en ejecución estanca al olor.

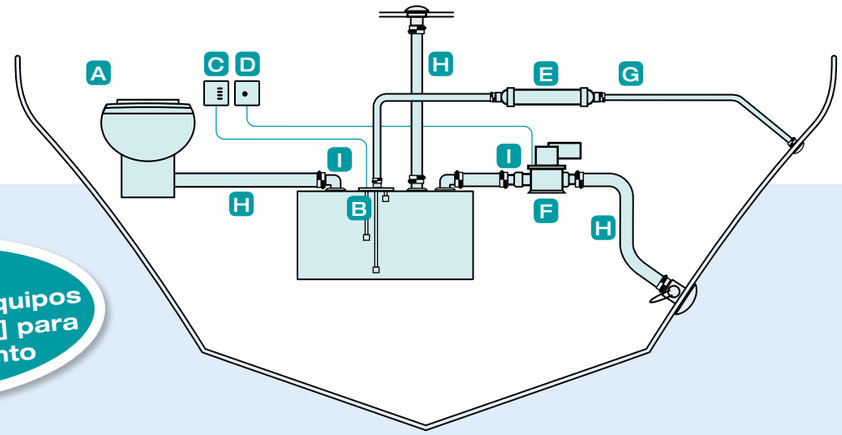

Calidad de fabricación de equipos originales [OEM] para reequipamiento

A Inodoro

C Indicadores de nivel de tanque

E Filtro de ventilación

G Mangueras sanitarias MaxFlex

H Manguera sanitaria OdorSafe Plus

B Tanque de aguas negras

D Control de descarga de tanque

F Bomba de descarga

I Accesorios para la instalación

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Inodoros de cerámica: confort como en casa

Los inodoros eléctricos SeaLand MasterFlush establecen nuevos estándares a bordo. Diseño moderno y compacto, taza de cerámica de alta calidad, tapa estable de madera revestida, escaso consumo de agua, cómodo elemento de mando. Conexiones “invisibles” por fuera para no perjudicar la estética. Los inodoros llevan integrado un sistema de trituración y bombeo de aguas residuales, son muy silenciosos y resultan ideales para conectar a un tanque de aguas residuales que puede estar situado a 30 m de distancia del inodoro o 3 m por encima de éste, pues la potente bomba supera sin dificultades estas distancias de bombeo. Una válvula antirretorno impide el retorno de las aguas negras.

- Inodoros eléctricos de altura estándar o como modelo bajo
- Taza de cerámica de alta calidad, asiento y tapa en modelo Heavy-Duty
- Consumo medio de agua de cisterna aprox. 2,3 litros
- Elemento de mando confortable
- Eficiente triturador de acero inoxidable
- Válvula antirretorno de alta calidad
- Funcionamiento muy silencioso
- Reducido consumo de energía
- Disponible como modelo de 12 voltios y de 24 voltios

2 Descarga de la cisterna/ conexión automática del motor

Pulse el interruptor hasta que se haya absorbido el contenido de la taza. Pulsando el interruptor se activa el sistema de trituración que tritura las aguas fecales y el papel para posteriormente ser conducidos, junto con el agua, al tanque de aguas negras.

El triturador hecho de acero inoxidable de alta calidad está diseñado para aguantar condiciones extremas y es extremadamente robusto.

1 Alimentación de agua

Mantenga el interruptor pulsado hasta que se alcance el nivel de agua que se desee.

3 Vaciado completo

Importante en caso de marejada: para que el agua del inodoro no salpique el baño, se puede absorber totalmente con una bomba.

SeaLand MasterFlush

7.02

Inodoro eléctrico como modelo bajo de 12 y 24 voltios

	MasterFlush 8112	MasterFlush 8116
Tensión	12 voltios CC	24 voltios CC
Fusible	15 A	
Material	Asiento: madera, taza cerámica	
Color	Blanco	
Dimensiones [An x Al x Fo]	375 x 381 x 467 mm	
Peso	20,5 kg	
Características de calidad	Taza cerámica de alta calidad, eficiente triturador de acero inoxidable, funcionamiento silencioso, reducido consumo de energía, fácil instalación	

Elegante diseño, materiales de alta calidad

Gracias a la estructura compacta y a la mínima superficie que requiere, resulta ideal para baños de espacio reducido

Conexiones “invisibles” desde el exterior

Potente sistema de trituración y bombeo de aguas negras

Reducido consumo de agua y energía

Válvula antirretorno para evitar el retorno de aguas negras

Eficiente triturador de acero inoxidable

SeaLand MasterFlush

Inodoro eléctrico de altura estándar, 12 y 24 voltios

	MasterFlush 8152	MasterFlush 8156
Tensión	12 voltios CC	24 voltios CC
Fusible	25 A	
Material	Asiento: madera, taza cerámica	
Color	Blanco	
Dimensiones [An x Al x Fo]	375 x 467 x 467 mm	
Peso	26,5 kg	
Características de calidad	Taza cerámica de alta calidad, eficiente triturador de acero inoxidable, funcionamiento silencioso, reducido consumo de energía, fácil instalación	

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
MasterFlush 8112, 12 voltios	9108553021	**613,49**
MasterFlush 8116, 24 voltios	9108553022	**622,39**
MasterFlush 8152 estándar, 12 voltios	9108553023	**622,39**
MasterFlush 8156 estándar, 24 voltios	9108553024	**631,29**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Precios en euros sin IVA.

Sin olor y **a prueba de fugas**

Una limpia y fácil solución para equipar cualquier barco

Probados y ensayados en miles de instalaciones, los tanques de aguas negras de SeaLand suministran un servicio limpio y seguro durante muchos años. Conexiones de mangueras montadas excelentemente y una pared especialmente gruesa de polietileno resistente aseguran un diseño a prueba de fugas y libre de olores. Práctico para hacerlo uno mismo: todos los agujeros están precortados, todos los accesorios están preinstalados y ensayados en fábrica. Dos descargas separadas eliminan la necesidad de conexiones adicionales de fontanería. Además una amplia gama de accesorios bien planificados [p. 174 – 179], y usted obtiene una solución completa sin problemas.

Tanques de aguas negras de SeaLand están disponibles en cinco tamaños adecuados para todos los tipos comunes de barcos.

- A prueba de fugas, diseño libre de olor, de polietileno de alta resistencia
- Accesorios pre-montados y ensayados que pueden girar
- Descargas separadas para descarga en el muelle y en el mar
- Tubos de descarga inobstruibles
- Indicador de nivel, controles de descarga son fácilmente reequipables
- La válvula de vacío evita daños debidos a las bombas de vacío de alta capacidad en los muelles
- Cumple con los requisitos ISO 8099
- 5 años de garantía

SeaLand DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

7.04

Tanque de aguas negras para uso con inodoros marinos
Disponible en 5 tamaños: 42, 61, 88, 110 y 137 litros


DHT42L


DHT61L


DHT88L


DHT110L


DHT137L

Capacidad bruta	DHT42L: 42 litros DHT61L: 61 litros DHT88L: 88 litros DHT110L: 110 litros DHT137L: 137 litros
Material	Tanque de aguas negras: polietileno Accesorios: policloruro de vinilo, ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Tanque de aguas negras: natural Accesorios: Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	DHT42L: 460 x 347 x 350 mm DHT61L: 660 x 348 x 350 mm DHT88L: 800 x 388 x 400 mm DHT110L: 1200 x 348 x 350 mm DHT137L: 1200 x 388 x 400 mm
Peso vacío	DHT42L: 5,4 kg DHT61L: 7,7 kg DHT88L: 10,2 kg DHT110L: 14 kg DHT137L: 14,5 kg
Características de calidad	A prueba de fugas, diseño libre de olores de polietileno de alta resistencia [espesor de pared de 6,3 mm], agujeros pre-cortados, accesorios pre-montados y ensayados que pueden girar, dos salidas separadas para descarga en el muelle y en el mar, válvula de vacío evita daños debidos a las bombas de vacío de alta capacidad en el muelle
Certificado/Directiva	Según ISO 8099

Diseño libre de olores, a prueba de fugas

Fácil montaje con accesorios pre-montados

Válvula de vacío para descarga segura en el muelle

Disponible en cinco tamaños para adaptación a prácticamente todos los tipos de barcos

Amplia selección de accesorios [p. 174 – 179]

5 años de garantía*

Alcance del suministro: tanque de aguas negras, 2 accesorios de salida [Ø 38 mm], 1 accesorio de entrada, 1 accesorio de ventilación [Ø 16 mm], válvula de presión, abertura de inspección con caperuza, manual de instrucciones, bolsa con accesorios de repuesto [accesorio de entrada, arandela selladora, tapón, lubricante de manguera]

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DHT42L	9107100001	**246,08**
SeaLand DHT61L	9107100002	**272,54**
SeaLand DHT88L	9107100003	**307,82**
SeaLand DHT110L	9107100004	**334,28**
SeaLand DHT137L	9107100005	**360,74**

* Debido a la pared de servicio de alta resistencia del tanque de aguas negras y a la válvula de vacío integrada, la serie DHT-L tiene cinco años de garantía contra rotura o fugas.

Diseño superior: paredes extra-gruesas, eficiente salida del tubo de inmersión

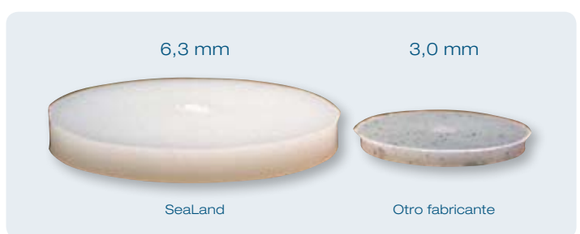

Excepcional espesor de pared:
Absolutamente a prueba de fugas y estanco al olor con una pared de 6,3 mm

El ensayo demuestra:
El diseño del tubo de inmersión asegura una descarga muy eficiente.

Accesorios preinstalados y ensayados para montaje fácil y seguro

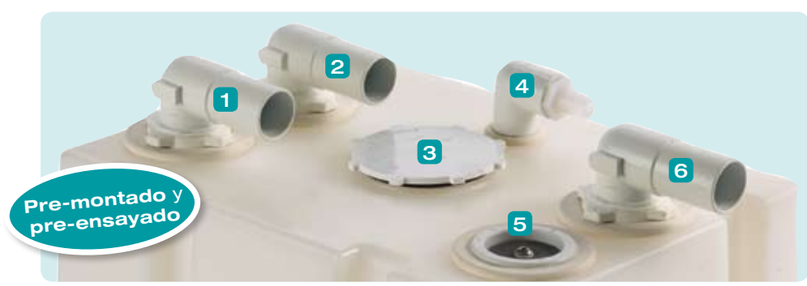

1. Accesorio de salida a cubierta o bomba de descarga
2. Accesorio de salida a cubierta o bomba de descarga
3. Abertura de inspección [y ubicación del indicador opcional de nivel]
4. Conexión de ventilación
5. Válvula de vacío
6. Entrada del inodoro

SeaLand DTW12 / DTW24

7.04

Bomba para descarga de tanque de aguas negras para 12 ó 24 voltios CC

Caudal	1130 litros por hora
Tensión	DTW12: 12 voltios CC DTW24: 24 voltios CC
Consumo de corriente	DTW12: 6 A DTW24: 3 A
Protección requerida	DTW12: 10 A seccionador/fusible DTW24: 5 A seccionador/fusible
Conexión de manguera	38 mm DI manguera sanitaria
Material	Cuerpo de la bomba: polipropileno reforzado con fibra de vidrio Fuelle: resina sintética PE/PP Válvulas: EPDM
Color	Blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	349 x 197 x 171 mm
Peso	3,5 kg
Características de calidad	Robusto diseño de bomba de larga vida útil, marcha en seco sin daños, bombea líquidos y sólidos, motor con protección térmica, funcionamiento silencioso, funcionamiento silencioso
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: bomba de descarga de aguas negras, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTW12	9107100006	**276,36**
SeaLand DTW24	9107100007	**293,16**

Funcionamiento silencioso

Selección entre dos modelos para 12 ó 24 voltios CC

Diseño de fuelle de larga vida útil

5 años de garantía*

* Debido al diseño único de fuelle, ofrecemos una garantía de cinco años contra desgaste del fuelle.

SeaLand DTD01-12 / DTD01-24

7.04

Control de descarga de tanque

Para uso en combinación con el indicador de nivel de tanque DTM04

Tensión	DTD01-12: 12 voltios DC DTD01-24: 24 voltios CC
Consumo de corriente	0,16 A
Protección requerida	1 A seccionador/fusible
Material	Marco: ABS Panel de control: de resina de policarbonato
Color	Negro
Dimensiones [An x Al x Fo]	83 x 83 x 10 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Interruptor de control con llave para descarga automática o manual, evita descarga accidental en aguas restringidas cuando esté en la posición OFF [desconectado]
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: panel eléctrico de control de descarga, 2 llaves, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTD01-12	9107100011	**201,98**
SeaLand DTD01-24	9107100012	**201,98**

Descarga fácil y segura del tanque de aguas negras

Descarga manual en aguas no restringidas

No hay peligro de descarga accidental en aguas restringidas

Facilita los trabajos de fontanería eliminando las válvulas Y

SeaLand DTM01C

7.04

Indicador de nivel de tanque

Unidad de un nivel para indicador de nivel de tanque con un interruptor nivel y luz roja de advertencia

Tensión	12/24 voltios CC
Consumo de corriente	16 mA
Protección requerida	0,5 A seccionador/fusible
Material	Marco: ABS Panel de control: de poliéster Caperuza: PVC Flotador: de caucho nitrílico duro
Color	Marco y panel de control: negros Caperuza: blanca
Dimensiones [An x Al x Fo]	Panel: 83 x 51 x 10 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Interruptor de flotador altamente fiable, activa una luz roja de advertencia cuando el tanque de aguas negras esté aprox. ¾ lleno. Fácil montaje en tanques de aguas negras SeaLand en lugar de la caperuza de la abertura de inspección.
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: conjunto de un interruptor de flotador con caperuza, panel de pantalla con una luz

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTM01C	9107100009	**69,68**

Solución sencilla y de bajo coste

Diseño fiable y probado

Fácil instalación

SeaLand DTM04

7.04

Indicador de nivel de tanque

Unidad de cuatro niveles con tres interruptores de nivel y cuatro LED de color

Tensión	12/24 voltios CC
Consumo de corriente	12 voltios CC: 8 mA 24 voltios CC: 4 mA
Protección requerida	1 A seccionador/fusible
Material	Marco: ABS Panel de control: de resina de policarbonato Caperuza: PVC Flotador: de caucho nitrílico duro
Color	Marco y panel de control: negros Caperuza: blanca
Dimensiones [An x Al x Fo]	Panel: 83 x 83 x 10 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Unidad muy fiable con tres interruptores de nivel preajustados, nivel de tanque de aguas negras indicado por LED de cuatro colores [vacío, bajo, medio, lleno]. Fácil montaje en tanques de aguas negras SeaLand en lugar de la caperuza de la abertura de inspección. Precableado para conexión a un relé opcional para bloquear inodoros eléctricos cuando el tanque esté lleno.
Certificados/directivas	ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Alcance del suministro: caperuza con tres interruptores de nivel, panel de pantalla con cuatro luces, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DTM04	9107100010	**246,08**
Extras opcionales:		
Relé de 12 voltios	9107100013	**14,07**
Relé de 24 voltios	9107100014	**14,07**

Modelo de confort con indicación de cuatro niveles

Diseño muy fiable – no hay confusiones, no existen lecturas erróneas

Fácil instalación

Ajuste del interruptor de flotador a la longitud requerida

Relé opcional para bloquear el inodoro cuando el tanque esté lleno.

Para una agradable brisa de aire fresco

¿Buscando un medio eficaz para detener la salida de olores a través de la ventilación del tanque de aguas negras? El filtro de ventilación de SeaLand usa un material único de filtración que retiene gases más pesados que el aire. Mantiene su barco con olor limpio y agradable sin necesidad de ninguna sustancia química en el tanque de aguas negras. Cada cartucho es suficiente para toda una temporada y es fácil de reemplazar.

- Material de filtración especialmente desarrollado para eliminación de olores
- No es necesario añadir sustancias químicas al tanque de aguas negras
- Elemento filtrante fácil de reemplazar
- Suministro con accesorios de montaje y adaptadores de manguera [Ø 16 y 19 mm]

SeaLand DVF1619 — 7.04

Filtro de ventilación del tanque de aguas negras [Ø 16 mm ó 19 mm]
Detiene el escape de olores a través de la ventilación del tanque de aguas negras

Material	Medio filtrante: carbón activado granular [GAC] Carcasa del filtro de ventilación: PVC Adaptadores de manguera: polipropileno Soporte de montaje: polipropileno
Color	Filtro de ventilación: gris Adaptadores de manguera: blanco Soporte de montaje: blanco
Dimensiones [An x Al x Fo]	400 x 80 x 80 mm
Peso	1,0 kg
Características de calidad	Material de filtración especialmente desarrollado elimina olores reteniendo gases más pesados que el aire, no es necesario aplicar sustancias químicas al inodoro para controlar olores en el tanque de aguas negras, el cartucho del filtro puede ser reemplazado fácilmente sin tocar el medio filtrante.

Alcance del suministro: filtro de ventilación, dos adaptadores de manguera de 16 mm, dos adaptadores de manguera de 19 mm, soporte de montaje, dos sujetadores, manual de instrucciones

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand DVF1619	9107100008	**69,68**

Material filtrante de tipo único absorbedor de olores

Elimina la necesidad de sustancias químicas en el tanque de aguas negras

Incluye adaptadores para mangueras de 16 y 19 mm

No usar con sistemas de tratamiento de aguas negras activados con cloro

Accesorios para todas las situaciones de fontanería

SeaLand ofrece casi todos los accesorios que usted pudiese necesitar para conectar su sistema de tanque de aguas negras de reequipamiento a su inodoro de a bordo. Desde adaptadores de manguera para adecuar la salida del inodoro pasando por bifurcaciones y piezas en "T" para la conexión de un segundo inodoro a la entrada del tanque de aguas negras, el codo para pequeños radios de curvatura y los conectores de manguera para mantenimiento y reparación – siempre existe el producto adecuado para todas las situaciones de fontanería.

Todos los accesorios están diseñados para ser usados con manguera SeaLand OdorSafe Plus 38 [ver página 179].

Accesorios SeaLand — 7.04

Accesorios para fontanería de sistema de tanque de aguas negras
Para conexión y reparación de manguera de 38 mm en un sistema sanitario

Adaptador de manguera

Conector de manguera

Codo

Bifurcación

Pieza "T"

Codo de dos vías

Juego universal de tubos

Productos y usos

Adaptadores de manguera
Conecta manguera de 38 mm a manguera de 25 mm
Conecta manguera de 40 mm a manguera de 38 mm

Conector de manguera
Conecta segmentos de manguera de 38 mm para reparación o mantenimiento

Codo
Para curvas suaves, elimina pliegues de manguera
A ser usado cuando el radio de curvatura sea menor que 210 mm

Bifurcación
Conecta intersecciones de segmentos de manguera de 38 mm en la dirección de flujo indicada [ver figura]

Pieza "T"
Conecta intersecciones de segmentos de manguera de 38 mm en la dirección de flujo indicada [ver figura]

Codo de dos vías
Conecta intersecciones de segmentos de manguera de 38 mm en la dirección de flujo indicada [ver figura]

Juego universal de tubos
A ser instalado en donde deba ser evitada una manguera de aguas negras.
El juego incluye dos longitudes de tubo de PVC de 38 mm, accesorios diversos, una válvula esférica para mantenimiento, pegamento para PVC e instrucciones para pegar.

Material	Cloruro de polivinilo
Color	Blanco

Pre-pegado y ensayado

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Adaptador de manguera 38 mm x 25 mm	9107100022	**6,09**
Adaptador de manguera 40 mm x 38 mm	9107100026	**9,61**
Conector de manguera 38 mm x 38 mm	9107100020	**8,73**
Codo 38 mm	9107100021	**8,73**
Bifurcación 38 mm	9107100024	**13,14**
Pieza en "T" 38 mm	9107100025	**13,14**
Codo de dos vías 38 mm	9107100023	**13,14**
Juego universal de tubos	9107100027	**69,68**

Accesorios de alta calidad y de larga vida útil

Compatible con manguera OdorSafe Plus 38 [p. 179]

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Las mejores mangueras de su clase

Las mangueras marinas de SeaLand son el resultado de intensas investigaciones y continua comunicación con propietarios de barcos y de instaladores de sistemas sanitarios. Existe una solución perfecta para cada aplicación. Mangueras sanitarias MaxFlex, ofrecen, como su nombre lo indica, un máximo de flexibilidad en cualquier situación. Pueden ser fácilmente dobladas alrededor de esquinas manteniendo su diámetro interior completo. Disponibles en cuatro medidas, pueden ser usadas para inodoros, conexiones de bomba y de tanque así como para sistemas de ventilación.

La manguera OdorSafe Plus ofrece la mejor barrera contra olores de todas las mangueras disponibles en la industria marina. ¡Ensayos de laboratorio han demostrado una resistencia 500 % mayor al paso de olor que las así llamadas “mangueras sin olor” de otros fabricantes!

Manguera sanitaria MaxFlex

- Manguera muy flexible, fácil de instalar incluso en espacios reducidos
- Adecuada para múltiples usos sanitarios
- Disponible en cuatro medidas [Ø 38, 25, 19 y 16 mm]

Manguera sanitaria OdorSafe Plus

- La manguera marina con el mejor bloqueo de olor disponible
- Hasta 500 % mayor resistencia al paso de olor que otras así llamadas mangueras marinas “sin olor”
- Cinco años de garantía
- Disponible con diámetro de 38 mm para la línea de descarga

SeaLand MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16 — 7.04

Manguera de alta calidad, muy flexible, para múltiples usos sanitarios
Disponible en cuatro tamaños: Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm y Ø 16 mm

MaxFlex 38

MaxFlex 25

MaxFlex 19

MaxFlex 16

Material	Cloruro de polivinilo flexible
Color	Blanco
Presión de operación	**MaxFlex 38:** 4 bar **MaxFlex 25:** 6 bar **MaxFlex 19:** 8 bar **MaxFlex 16:** 8 bar
Diámetro [Ø] interior / exterior	**MaxFlex 38:** 39 mm / 47 mm **MaxFlex 25:** 26 mm / 32 mm **MaxFlex 19:** 20 mm / 24 mm **MaxFlex 16:** 17 mm / 22 mm
Espesor de pared	**MaxFlex 38:** 4,1 mm **MaxFlex 25:** 2,9 mm **MaxFlex 19:** 2,3 mm **MaxFlex 16:** 2,6 mm
Radio interior de curvatura	**MaxFlex 38:** 152 mm **MaxFlex 25:** 102 mm **MaxFlex 19:** 78 mm **MaxFlex 16:** 65 mm
Longitud de la manguera	15 m
Peso [g/m]	**MaxFlex 38:** 700 g **MaxFlex 25:** 340 g **MaxFlex 19:** 200 g **MaxFlex 16:** 190 g
Temperatura de trabajo	–17 °C a +65 °C
Características de calidad	Manguera muy flexible, fácil montaje, adecuada para múltiples usos sanitarias [38 mm lo mejor para inodoro, conexiones de bomba y de tanque; 25 mm comúnmente usada en algunos inodoros eléctricos marinos; 19 mm y 16 mm comúnmente usada para sistemas de ventilación]. No apta para agua potable

Alcance del suministro: Bobina de 15 m

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand MaxFlex 38	9107100016	**113,78**
SeaLand MaxFlex 25	9107100017	**87,32**
SeaLand MaxFlex 19	9107100018	**69,68**
SeaLand MaxFlex 16	9107100019	**52,04**

Manguera extremadamente flexible

De fácil montaje

Adecuada para muchos usos sanitarios

SeaLand OdorSafe Plus 38 — 7.04

Manguera sanitaria con excelentes propiedades de barrera contra olores
Disponible en Ø 38 mm para sistema de aguas negras

Material	Cloruro de polivinilo flexible
Color	Blanco
Presión de operación	6 bar
Diámetro [Ø] interior / exterior	38 mm / 47 mm
Espesor de pared	4,1 mm
Radio interior de curvatura	190,5 mm
Longitud de la manguera	15 m
Peso [g/m]	710 g
Temperatura de trabajo	–17 °C a +65 °C
Características de calidad	Excelente barrera contra olor, hasta 500 % más efectiva que otras mangueras sanitarias, disponible en Ø 38 mm para sistemas de aguas negras, espiral de refuerzo de PVC, no existe fricción ni peligro de obturación gracias a la suave superficie interior

Alcance del suministro: Bobina de 15 m

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
SeaLand OdorSafe Plus 38	9107100015	**351,92**

La manguera más resistente contra olores del mercado marino

5 años de garantía

Práctico y económico: la serie 970

Pequeño pero eficiente: manual y con ahorro de espacio, la serie 970 añade confort higiénico a su barco. Muchas funciones sensibles están contenidas en el menor espacio posible para asegurar que usted disfrute confortablemente su crucero como en su casa.

- Inodoros portátiles en dos tamaños y dos colores
- Control a botón para potente barrido con poco bombeo
- Fuerte barrido de 360° a presión para limpieza efectiva
- Tanque de agua de 8,7 litros, suficiente para 27 barridos
- Seguridad por protección contra sobrellenado e indicador de nivel de tanque
- Ingenioso sistema de descarga: tubo de descarga extra largo, orientable, con aberturas de ventilación, para descarga limpia sin salpicaduras
- Accesorios útiles: tanques adicionales, juegos de descarga, kit de fijación

Higiene a la mano

Aumentar la presión de aire

Extraer el asa

Apretar una vez

Cómodo de eliminar

Serie Dometic 970 — 7.01

Inodoros portátiles con ahorro de espacio con descarga de 360° a presión

Dometic 972

Dometic 976

	972
Capacidad del tanque de agua de barrido	8,7 litros
Capacidad del tanque de aguas negras	9,8 litros
Material	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Blanco/beige o blanco/gris
Dimensiones [An x Al x Fo]	333 x 317 x 387 mm
Peso	5,4 kg

	976
Capacidad del tanque de agua de barrido	8,7 litros
Capacidad del tanque de aguas negras	18,9 litros
Material	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Blanco/beige o blanco/gris
Dimensiones [An x Al x Fo]	333 x 387 x 387 mm
Peso	5,9 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic 972, blanco/beige	9108557678	**96,93**
Dometic 972, blanco/gris	9108557679	**96,93**
Dometic 976, blanco/beige	9108557680	**107,16**
Dometic 976, blanco/gris	9108557681	**107,16**

Tanque de agua de 8,7 litros para descarga – suficiente para 27 descargas

Fuerte descarga de 360° a presión para limpieza efectiva

Indicador de nivel de tanque

Atractivo diseño

Accesorios para la serie 970 Dometic — 7.01

Tanques adicionales

DTK972 / DTK976
Tanques adicionales

	DTK972	DTK976
Capacidad del tanque de aguas negras	9,8 litros	18,9 litros
Material	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]	ABS [acrilnitrilo-butadieno-estireno]
Color	Gris	Gris
Dimensiones [An x Al x Fo]	333 x 190 x 387 mm	333 x 270 x 387 mm
Peso	1,8 kg	2,3 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic DTK972	9107100030	**45,42**
Dometic DTK976	9107100031	**62,62**

Ideal para el uso como tanque de aguas negras de reserva [standby]

Juegos de descarga



MSD972 / MSD976
Juegos de descarga

	MSD972	MSD976
Material	PVC	PVC
Color	Blanco	Blanco
Peso	0,14 kg	0,16 kg

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic MSD972	9107100028	**11,03**
Dometic MSD976	9107100029	**11,91**

Juegos de descarga para el muelle según ISO 8099

Kit de fijación

Kit de fijación

Para montaje fácil y seguro

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Kit de fijación para la serie 970	385320005	**19,83**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Precios en euros sin IVA.

Dometic Care: el sistema único de higiene para su inodoro móvil

Lo que en el área sanitario doméstico se da por sentado, también se puede disfrutar a bordo: ¡limpieza en cualquier microporo! El limpiador y los aditivos sanitarios de Dometic Care son el resultado de investigación innovadora. Eliminan suciedad y olores del inodoro de forma rápida y efectiva, al tiempo que respetan el medio ambiente. La aplicación sencilla y segura todavía se ha perfeccionado más con un producto: Dometic PowerCare se puede adquirir ahora también como pastillas ya dosificadas. El nuevo papel higiénico de Dometic le ofrece un gran confort: de 2 capas, extrasuave y de desintegración tan rápida como la requiere su inodoro de a bordo.

Dometic QualityCare — 7.03

Dometic QualityCare

Dometic QualityCare

Limpiador de taza de inodoro altamente efectivo.
Ideal para porcelana y cerámica, pero también para plástico y fibra de vidrio.

- Limpieza eficiente, resultados brillantes
- Quita rápidamente manchas e incrustaciones de la taza del inodoro
- Consistencia cremosa, se adhiere a la taza
- Aplique sencillamente a la taza y debajo del borde, deje actuar, a continuación quítelo cepillando

Contenido 0,473 litros

Higiene total para su inodoro móvil

Olor especialmente fresco y agradable

Limpieza no agresiva

Sella las superficies

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic QualityCare, 0,473 l	9107200004	**6,75**

Dometic ComfortCare — 7.03

Dometic ComfortCare

Dometic ComfortCare

Papel higiénico especial y de rápida desintegración

- De rápida desintegración, con lo que se previenen obstrucciones
- De 2 capas
- Extrasuave
- Facilita la descarga del tanque de aguas negras

Contenido 2 unidades

Especial para inodoros móviles

De rápida desintegración

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic ComfortCare, 2 unidades	9107200053	**2,82**

Dometic Care — 7.03

Dometic SpecialCare

Dometic SpecialCare

Aditivo ecológicamente compatible para el tanque de aguas negras.
Las aguas negras pueden ser eliminadas en casi todas las estaciones de bombeo.

- Excelente protección contra olores
- Facilita el almacenamiento de aguas negras y su descarga
- Ecológico, distinguido con el sello ecológico de calidad
- Permanece efectivo después de congelación y descongelación
- Aroma agradable y fresco

Contenido 1,5 litros

Dometic PowerCare

Dometic PowerCare

Aditivo altamente efectivo para el tanque de aguas negras.
Descompone residuos en líquido y evita olores desagradables.

- Con fórmula mejorada
- Evita la formación de gas y olores desagradables en el tanque de aguas negras
- Descompone residuos en líquido para facilitar la descarga
- Permanece efectivo después de congelación y descongelación
- Dosificación sencilla con tira de medición

Contenido 1,5 litros

Dometic PowerCare Tabs

Pastillas Dometic PowerCare

Aditivo altamente efectivo para el tanque de aguas negras.
Descompone residuos en líquido y evita olores desagradables.

- Pastillas en envoltorio autodisolvente
- Evita la formación de gas y olores desagradables en el tanque de aguas negras
- Práctica dosificación:
- 1 pastilla por cada llenado del depósito [20 l] es suficiente
- Descompone residuos en líquido para facilitar la descarga
- Permanece efectivo después de congelación y descongelación
- Uso sencillo

Contenido 16 unidades

Dometic ExtraCare

Dometic ExtraCare

Aditivo fluido para el tanque de agua de barrido.
Puede ser usado sólo o en combinación con otros aditivos Dometic para inodoro.

- Limpia y cuida
- Genera un barrido más suave
- Reduce la formación de cal
- Evita manchas
- Protege las juntas de goma
- Una capa extremadamente delgada de protección facilita la limpieza de la taza del inodoro
- El ambientador integrado añade una agradable fragancia

Contenido 1,5 litros

Dometic TankCare

Dometic TankCare

Aditivo altamente eficiente para limpieza periódica del tanque de aguas negras.
Elimina incrustaciones orgánicas e inorgánicas de las paredes y componentes interiores del tanque.

- Limpieza sin esfuerzo: sencillamente añada al tanque y deje actuar
- Dosificación económica: **sólo 150 ml** de aditivo para una limpieza
- Limpieza a fondo, agradable frescura
- Previene la sedimentación

Contenido 0,475 litros

Higiene total para su inodoro móvil

Olor especialmente fresco y agradable

Dosificación económica

Envases manejables

Producto	N.° de art.	Precio sin IVA
Dometic SpecialCare, 1,5 l	9107200036	**8,62**
Dometic PowerCare, 1,5 l	9107200029	**7,62**
Pastillas Dometic PowerCare, 16 unidades	9107200050	**8,62**
Dometic ExtraCare, 1,5 l	9107200022	**7,62**
Dometic TankCare, 0,475 l	9107200043	**7,62**

Todo de un vistazo

Desde hace más de cincuenta años venimos desarrollando con éxito productos para el sector marino. Nuestra amplia experiencia y dedicada atención al detalle han impreso su marca en cada uno de los productos. Nos encanta que usted se sienta inmediatamente bienvenido a bordo y obtenga el máximo placer de su travesía. Por favor, elija de nuestra amplia gama de productos para yates y barcos.

1. Luz
2. Cajas fuertes
3. Aspiradores
4. Sistemas marinos de aire acondicionado
5. Purificador de aire portátil
6. Grupos frigoríficos empotrados
7. Frigoríficos
8. Lavavajillas
9. Combinaciones empotradas de cocina / fregadero
10. Hornos con parrilla
11. Cargadores de baterías
12. Friforíficos empotrables
13. Inodoros
14. Sistemas marinos de tanque de aguas negras
15. Neveras

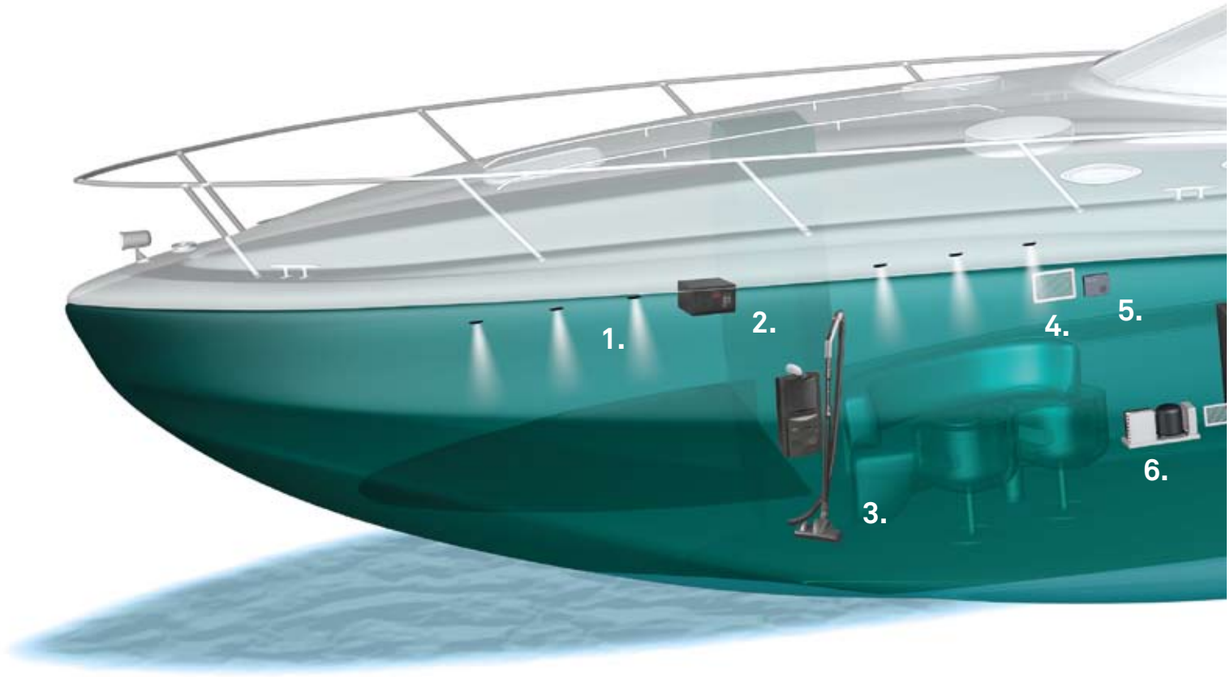

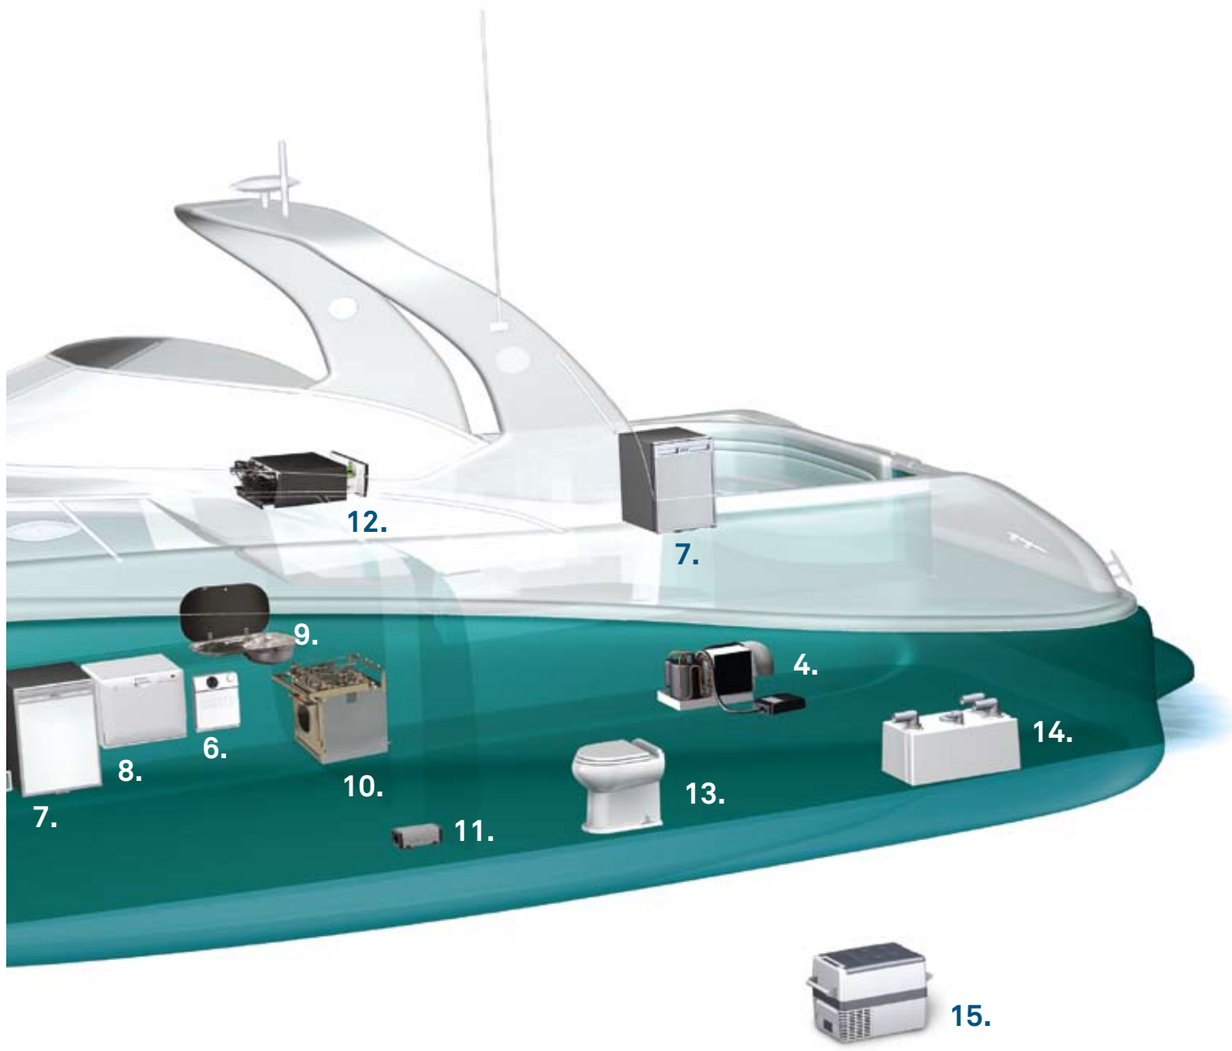

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Refrigeración portátil				
Neveras termoeléctricas				
TropiCool TC-07	TC-07UG-12/230	139,40	4.01	14
TropiCool TC-14FL	TC-14FL-AC	173,14	4.01	14
TropiCool TC-21FL	TC-21FL-AC	191,80	4.01	15
TropiCool TC-35FL	TC-35FL-AC	246,85	4.01	15
Accesorios para neveras termoeléctricas				
Kit de sujeción universal	UFK-T	41,74	4.01	14
Neveras de compresor				
CoolFreeze CDF-11	9105100007	307,82	4.29	19
CoolFreeze CDF-18	9105100002	399,00	4.29	20
CoolFreeze CDF-25	9105100003	430,00	4.29	21
CoolFreeze CF-32UP	9105100001	855,08	4.10	27
CoolFreeze CF-35	CF-035AC	660,34	4.10	24
CoolFreeze CF-40	CF-040AC	714,66	4.10	24
CoolFreeze CF-50	CF-050AC	813,79	4.10	25
CoolFreeze CF-60	CF-060AC	890,00	4.10	25
CoolFreeze CF-80	CF-080AC	1.053,08	4.10	26
CoolFreeze CF-110	CF-110AC	1.117,90	4.10	26
Accesorios para neveras de compresor				
Guías para extracción longitudinal y transversal, kit de fijación, fundas de protección			4.10	28 – 29
Sistemas de refrigeración por compresor empotrables				
CoolMatic CB-36	CB-036	670,39	4.12	32
CoolMatic CB-40	CB-040	713,28	4.12	32
CoolMatic CB-110	CB-110	1.111,69	4.12	32
CoolMatic CD-30	CD-030DC	532,00	4.10	33
CoolMatic CD-30W	CD-030DCW	524,14	4.10	33
Accesorios para sistemas de refrigeración por compresor empotrables				
Marco de montaje para CD-30/CD-30W	EST-0030	27,30	4.10	33
Neveras de compresor				
CoolMatic CRP-40	9105600001	610,01	4.24	36
CoolMatic CRF-50	CRF-0050E	903,92	4.24	37
CoolMatic CR-50	CR-0050E	614,45	4.24	41
CoolMatic CR-50 Chrom	CR-0050ST	677,49	4.24	41
CoolMatic CR-65	CR-0065E	642,86	4.24	41
CoolMatic CR-65 Chrom	CR-0065ST	705,01	4.24	41
CoolMatic CR-80	CR-0080E	670,39	4.24	42
CoolMatic CR-80 Chrom	CR-0080ST	750,30	4.24	42
CoolMatic CR-110	CR-0110E	722,77	4.24	42
CoolMatic CR-110 Chrom	CR-0110ST	821,60	4.24	42
CoolMatic CR-140	9105600002	864,84	4.24	43
CoolMatic CR-140 Chrom	9105600003	864,84	4.24	43
CoolMatic RSD-115	RSD-0115E	1.071,74	4.04	45
CoolMatic RSF-115	RSF-0115E	1.080,61	4.04	45
CoolMatic HDC-150L	9105600020	1.149,00	4.06	47
CoolMatic HDC-150FF	9105600019	1.149,00	4.06	47
CoolMatic HDC-150DF	9105600018	1.149,00	4.06	47
CoolMatic HDC-190	9105600013	978,50	4.06	49
CoolMatic HDC-220	9105600014	1.005,28	4.06	49
CoolMatic HDC-270	9105600021	1.620,00	4.06	49
Accesorios para neveras de compresor				
Marco de montaje				36 – 45

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Refrigeración portátil				
Grupos frigoríficos				
Paquete ColdMachine, ColdMachine 55 y evaporador en L VD-01	9106000001	335,16	4.07	52
Paquete ColdMachine, ColdMachine 55 y evaporador O VD-07	9106000002	428,87	4.07	52
ColdMachine 54	CU-54	347,18	4.07	52
ColdMachine 55	CU-55	347,18	4.07	52
Evaporador en L VD-01 para la serie 50	VD-01	94,12	4.07	52
Evaporador de placas VD-02 para la serie 50	VD-02	85,24	4.07	53
Evaporador en O VD-07 para la serie 50	VD-07	90,57	4.07	53
Acumulador de frío VD-17 para la serie 50	VD-17	219,32	4.07	53
ColdMachine 84	CU-84	392,46	4.07	54
ColdMachine 85	CU-85	392,46	4.07	54
ColdMachine 86	CU-86	392,46	4.07	54
ColdMachine 87	CU-87	1.051,31	4.07	55
Acumulador de frío VD-06 para la serie 80	VD-06	419,99	4.07	55
Evaporador de láminas VD-03 para la serie 80	VD-03	145,62	4.07	55
Evaporador en L VD-04 para la serie 80	VD-04	96,79	4.07	56
Evaporador de placas VD-05 para la serie 80	VD-05	90,57	4.07	56
Evaporador de placas VD-18 para la serie 80	VD-18	90,57	4.07	56
Evaporador en ángulo VD-08 para la serie 80	VD-08	145,62	4.07	57
Evaporador O VD-09 para la serie 80	VD-09	124,31	4.07	57
Evaporador con circulación de aire VD-15 para la serie 80	VD-15	182,02	4.07	57
ColdMachine 94	CU-94	411,11	4.07	58
ColdMachine 95	CU-95	411,11	4.07	58
ColdMachine 96	CU-96	411,11	4.07	58
ColdMachine 97	CU-97	1.069,95	4.07	59
Evaporador con circulación de aire VD-14N para serie 90	VD-14N	191,80	4.07	59
Evaporador de congelación con circulación de aire VD-16 para serie 90	VD-16	237,08	4.07	60
Evaporador de placas VD-21 para la serie 90	VD-21	136,74	4.07	60
Acumulador de frío VD-06 para la serie 90	VD-06	419,99	4.07	60
ColdMachine CS-NC15	CS-NC15	581,60	4.07	61
Accesorios para las series 80 y 90				
Salida de aire	W480.3	63,93	4.07	59, 50
Accesorios electrónicos para neveras y frigoríficos				
CoolPower M 50U	M-50U-12	17,20	3.17	64
CoolPower 804 K	804K-2412	42,62	3.17	64
CoolPower EPS 817	EPS-817U	28,42	3.17	64
CoolPower EPS 100	EPS-100W	58,83	3.17	65
CoolPower MPS 35	MPS-35	68,80	3.17	65
CoolPower MPS 50	MPS-50	75,13	3.17	65

Equipos móviles de aire acondicionado				
Sistemas climáticos marinos				
Dometic MCS 5	9108548387	2.115,04	2.12	72
Dometic MCS 15	9108548391	2.549,12	2.12	72
Juego de distribución de aire	9108549923	108,36	2.12	72
Dometic SmartStart	9108680633	410,76	2.12	72
Dometic BreatheEasy	9108680632	167,16	3.20	73

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Sistemas portátiles de energía				
Generadores				
Dometic BLUTEC 40D	9102900034	6.200,00	3.39	79
Juego de montaje	9102900035	600,60	3.39	79
Mantenimiento de la batería				
PerfectBattery BR 12, 12 V	MBR-100-12	41,74	3.28	80
PerfectBattery BC 100, 12 V	MBCC-100	37,30	3.28	81
Transformadores de carga				
PerfectCharge DC 08, 8 A, 12 V » 12 V	DC1212-08	90,57	3.16	83
PerfectCharge DC 20, 20 A, 12 V » 12 V	DC1212-20	159,83	3.16	83
PerfectCharge DC 40, 40 A, 12 V » 12 V	DC1212-40	238,86	3.16	83
Cargadores automáticos IU0U				
PerfectCharge IU 152A, 15 A, 12 V	2222500001	189,00	3.16	88
PerfectCharge IU 252A, 25 A, 12 V	2222500002	276,36	3.16	88
PerfectCharge IU 154A, 15 A, 24 V	2222500003	276,36	3.16	88
PerfectCharge IU 452A, 45 A, 12 V	2222500004	461,16	3.16	89
PerfectCharge IU 254A, 25 A, 24 V	2222500005	461,16	3.16	89
PerfectCharge IU 802A, 80 A, 12 V	2222500006	797,16	3.16	89
PerfectCharge IU 404A, 40 A, 24 V	2222500007	797,16	3.16	89
Accesorios para cargadores automáticos IU0U				
Control remoto, sensor de temperatura			3.16	89
Cargadores IU0U				
PerfectCharge IU 812	808-012/1	79,92	3.16	90
Cargadores automáticos IU/IU0U				
PerfectCharge IU 6, 6 A	MBC-IU6	77,25	3.16	91
PerfectCharge IU 8, 8 A	MBC-IU8	99,00	3.16	91
PerfectCharge IU 12, 12 A	MBC-IU12	125,00	3.16	91
Inversores senoidales				
SinePower MSP 702, 700 W, 12 V	MSP700-012	669,00	3.30	96
SinePower MSP 704, 700 W, 24 V	MSP700-024	669,00	3.30	96
SinePower MSP 1012, 1000 W, 12 V	MSP1000-012	790,52	3.30	96
SinePower MSP 1024, 1000 W, 24 V	MSP1000-024	790,52	3.30	96
SinePower MSP 1512, 1500 W, 12 V	MSP1500-012	994,00	3.30	96
SinePower MSP 1524, 1500 W, 24 V	MSP1500-024	994,00	3.30	96
SinePower MSP 2012, 2000 W, 12 V	MSP2000-012	1.250,00	3.30	97
SinePower MSP 2024, 2000 W, 24 V	MSP2000-024	1.250,00	3.30	97
SinePower MSP 2512, 2500 W, 12 V	MSP2500-012	2.111,50	3.30	97
SinePower MSP 2524, 2500 W, 24 V	MSP2500-024	2.111,50	3.30	97
SinePower MSP 162, 150 W, 12 V	MSP160-012	180,25	3.30	99
SinePower MSP 164, 150 W, 24 V	MSP160-024	180,25	3.30	99
SinePower MSP 352, 350 W, 12 V	MSP350-012	227,31	3.30	99
SinePower MSP 354, 350 W, 24 V	MSP350-024	227,31	3.30	99
Accesorios para inversores senoidales				
Cable de conexión a CC, controles remotos				96 – 97
Inversores				
PerfectPower PP 152, 150 W, 12 V	PP152	53,00	3.18	100
PerfectPower PP 154, 150 W, 24 V	PP154	53,00	3.18	100
PerfectPower PP 402, 350 W, 12 V	PP402	69,00	3.18	100
PerfectPower PP 404, 350 W, 24 V	PP404	69,00	3.18	100
PerfectPower PP 602, 550 W, 12 V	PP602	97,00	3.18	100
PerfectPower PP 604, 550 W, 24 V	PP604	97,00	3.18	100

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Sistemas portátiles de energía				
Inversores				
PerfectPower PP 1002, 1000 W, 12 V	PP1002	316,81	3.18	101
PerfectPower PP 1004, 1000 W, 24 V	PP1004	316,81	3.18	101
PerfectPower PP 2002, 2000 W, 12 V	PP2002	476,09	3.18	101
PerfectPower PP 2004, 2000 W, 24 V	PP2004	476,09	3.18	101
Accesorios para inversores				
Cable de conexión a CC, control remoto				101
Inversores inteligentes				
PocketPower SI 102, 100 W, 12 V	2222600001	49,00	3.29	103
PocketPower TSI 102, 120 W, 12 V	2222600002	149,00	3.29	103
Transformadores de tensión				
PerfectPower DCDC 10, 10 A, 12 V » 24 V	DC1224-10	121,64	3.18	105
PerfectPower DCDC 20, 20 A, 12 V » 24 V	DC1224-20	219,32	3.18	105
PerfectPower DCDC 10, 10 A, 24 V » 24 V	DC2424-10	150,95	3.18	105
PerfectPower DCDC 20, 20 A, 24 V » 12 V	DC2412-20	118,10	3.18	105
PerfectPower DCDC 40, 40 A, 24 V » 12 V	DC2412-40	224,64	3.18	105
Alimentación portátil de energía				
PowerPack MPS 500	PS-500-12	205,11	3.20	107
Soluciones portátiles de confort				
Aspiradores				
PowerVac PV 100	PV-100	61,26	3.31	111
Dometic CV 2004	9103500002	419,16	3.31	113
Accesorios para aspiradores				
Bolsa para aspirador, 5 unidades (para CV 2004)	9103500005	24,36	3.31	113
Cajas fuertes				
Dometic SAFE 281C	9106600001	109,00	3.34	115
Dometic SAFE 361C	9106600002	119,00	3.34	115
Dometic SAFE MD 281C	9106600003	141,00	3.34	115
Dometic SAFE MD 361C	9106600004	159,00	3.34	115
Accesorios para cajas fuertes				
Tirador, kits de sujeción			3.34	115
Luces				
Dometic LIGHT L02RM	9106500003	8,32	3.35	117
Dometic LIGHT L26RM	9106500026	22,60	3.35	117
Dometic LIGHT L25TM	9106500025	33,52	3.35	117
Dometic LIGHT L20RM	9106500020	15,04	3.35	118
Dometic LIGHT L21TM	9106500021	27,64	3.35	118
Dometic LIGHT L22TM	9106500022	30,16	3.35	118
Dometic LIGHT H10S, plata	9106500014	33,52	3.35	119
Dometic LIGHT H10S, oro	9106500015	33,52	3.35	119
Dometic LIGHT F16TM, cromo	9106500011	83,92	3.35	119
Dometic LIGHT F16TM, oro	9106500012	83,92	3.35	119
Dometic LIGHT L1TM	9106500017	50,32	3.35	120
Dometic LIGHT L28TM	9106500028	6,64	3.35	120
Dometic LIGHT L37TM	9106500037	49,56	3.35	120
Lámparas de repuesto				
Dometic LIGHT RetroFit Side Pin	9106500032	13,36	3.35	121
Dometic LIGHT RetroFit MR16	9106500034	13,36	3.35	121
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin	9106500033	16,72	3.35	121
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin lang	9106500035	16,72	3.35	121

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Soluciones portátiles de cocina				
Hornos con parrilla				
SMEV FO211GT	9102300005	444,36	3.38	127
SMEV FO311GT	9102300001	????????	3.38	127
SMEV FO391GTL	9102300003	545,16	3.38	127
SMEV FO391GTR	9102300004	545,16	3.38	127
Combinaciones cocina/horno				
SMEV CU333GTM	9102302156	461,16	3.38	129
SMEV CU333GTWM	9102302157	503,16	3.38	129
SMEV CU335GTM	9102302158	503,16	3.38	129
SMEV CU335GTWM	9102302159	545,16	3.38	129
Hornillos a gas				
Dometic EK 1600	9103300400	133,56	3.37	131
Dometic EK 3200	9103300401	192,36	3.37	131
Cocinas				
SMEV PI2232M	9102300032	133,56	3.38	133
SMEV PI8621RP	9102300033	91,56	3.38	133
Cocinas empotradas con tapa de vidrio				
SMEV PI8062M	9102300008	284,76	3.38	135
SMEV PI8063M	9102300009	301,56	3.38	135
SMEV PI8463M	9102300010	301,56	3.38	135
Combinaciones empotradas de cocina/fregadero				
SMEV MO917RM	9102300041	150,36	3.38	137
SMEV MO917LM	9102300040	150,36	3.38	137
SMEV MO927RM	9102300043	141,96	3.38	137
SMEV MO927LM	9102300042	141,96	3.38	137
Combinaciones cocina/fregadero empotradas con tapa de vidrio				
SMEV MO8322RM	9102300015	410,76	3.38	139
SMEV MO8821RM	9102300016	200,76	3.38	139
SMEV MO8821LM	9102300017	200,76	3.38	139
Fregaderos/lavabos empotrados				
SMEV VA928	9102300051	63,00	3.38	141
SMEV VA503	9102300079	99,96	3.38	141
SMEV VA930	9102300052	63,00	3.38	141
SMEV VA501	9102300078	108,36	3.38	141
SMEV VA932	9102300053	63,00	3.38	141
SMEV CE02	9103300503	57,96	3.37	141
SMEV CE09	9103300504	91,56	3.37	141
Fregaderos empotrados con tapa de vidrio				
SMEV VA7307	9102302152	133,56	3.38	143
SMEV VA8005	9102300027	108,36	3.38	143
SMEV VA8006	9102300028	116,76	3.38	143
SMEV VA8306R	9102300029	150,36	3.38	143
Parrilla de 230 V				
Dometic PI7093	9102302153	276,36	3.38	144

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Soluciones portátiles de cocina				
Accesorios SMEV				
Tabla para cortar redonda, AC 570	9102300071	41,16	3.38	145
Tabla para cortar cuadrada, AC 571	9102300072	37,80	3.38	145
Cesto de escurrimiento 1, AC 701	9102300073	24,36	3.38	145
Cesto de escurrimiento 2, AC 702	9102300074	24,36	3.38	145
Sartén para asar, AC 700	9102300075	32,76	3.38	145
Grifo AC 539, plástico, color: cromo	9102300076	49,56	3.38	145
Grifo AC 537, latón, color: cromo	9102300077	74,76	3.38	145
Sifón, descarga en ángulo, Ø 25 mm, AC 530	9102300082	8,32	3.38	145
Sifón, descarga recta, Ø 25 mm, AC 535	9102300083	8,32	3.38	145
Sifón, descarga en ángulo, Ø 20 mm, AC 540	9102300084	8,32	3.38	145
Sifón, descarga recta, Ø 20 mm, AC 545	9102300085	8,32	3.38	145
Sifón, descarga doble, Ø 25 mm, AC 557	9102300086	10,84	3.38	145
Suspensión semicardánica	9102302160	41,16	3.38	145
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla metálica	9102302161	66,36	3.38	145
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla de madera	9102302162	83,16	3.38	145
Cocinas de alcohol, modelos autónomos				
Dometic ORIGO 1500	9103303880	116,76	3.33	147
Dometic ORIGO 3000	9103303882	167,16	3.33	147
Cocinas de alcohol: modelos empotrables				
Dometic ORIGO 2000	9103303884	200,76	3.32	149
Dometic ORIGO 4100	9103303890	251,16	3.32	149
Dometic ORIGO A100	9103303930	209,16	3.32	149
Dometic ORIGO A200	9103303934	284,76	3.32	149
Accesorios para cocinas de alcohol				
Tapas de vidrio, soportes de cacerola, tablas para cortar, cabezal del quemador de repuesto			3.32	147 – 149
Cocinas de alcohol/eléctricas: modelos empotrables				
Dometic ORIGO C100, 120 V	9103303938	335,16	3.32	151
Dometic ORIGO C200, 120 V	9103303945	503,16	3.32	151
Dometic ORIGO C100, 230 V	9103303940	335,16	3.32	151
Dometic ORIGO C200, 230 V	9103303947	503,16	3.32	151
Accesorios para cocinas de alcohol/eléctricas: modelos empotrables				
Tapas de vidrio, soportes de cacerola, cabezal del quemador de repuesto			3.32	151

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Soluciones portátiles de cocina				
Cocina / calefactor de alcohol				
Dometic ORIGO 5100	9103303920	150,36	3.32	152
Accesorios para cocina / calefactor de alcohol				
Cabezal del quemador de repuesto	9103303994	37,80	3.32	152
Horno / cocina de alcohol				
Dometic ORIGO 6000	9103303922	755,16	3.32	153
Accesorios para horno/cocina de alcohol				
Soportes de cacerola, tablas para cortar, cabezal del quemador de repuesto			3.32	153
Cocinas vitrocerámicas				
Dometic ORIGO E100, 120 V	9103303964	167,16	3.32	155
Dometic ORIGO E200, 120 V	9103303966	234,36	3.32	155
Dometic ORIGO E300, 120 V	9103303968	335,16	3.32	155
Dometic ORIGO E100, 230 V	9103303965	167,16	3.32	155
Dometic ORIGO E200, 230 V	9103303967	234,36	3.32	155
Dometic ORIGO E300, 230 V	9103303969	335,16	3.32	155
Accesorios para cocinas vitrocerámicas				
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	32,76	3.32	155
Campanas extractoras				
Dometic CK 400	9107300001	183,96	3.36	156
Dometic GY 11	9107300003	116,76	3.36	156
Dometic GY 20	9107300004	21,42	3.36	156
Dometic GY 21	9107300005	83,16	3.36	156
Dometic CK 2000	9107300002	167,16	3.36	157
Accesorios para CK 2000				
Filtro de carbón activado	9107300007	17,50	3.36	157
Lavavajillas				
Dometic DW 2440S	9102300080	503,16	3.40	159
Dometic DW 2440W	9102300081	503,16	3.40	159
Dometic DW 2410	9103500001	477,96	3.40	159
Soluciones portátiles de cocina				
Hervidores de agua				
PerfectKitchen MCK 750, 12 V	MCK-750-12/N	36,40	3.14	161
PerfectKitchen MCK 750, 24 V	MCK-750-24/N	36,40	3.14	161
Cafeteras				
PerfectCoffee MC 08, 12 V	MC-8-12LX/N	71,04	3.13	163
PerfectCoffee MC 08, 24 V	MC-8-24LX/N	71,04	3.13	163

Denominación	N.º de art.	Precio € sin IVA	GP	Página
Soluciones sanitarias portátiles				
Inodoros eléctricos				
MasterFlush 8112, 12 V	9108553021	613,49	7.02	171
MasterFlush 8116, 24 V	9108553022	622,39	7.02	171
MasterFlush 8152 estándar, 12 V	9108553023	622,39	7.02	171
MasterFlush 8156 estándar, 24 V	9108553024	631,29	7.02	171
Sistema marino de tanque de aguas negras				
SeaLand DHT42L	9107100001	246,08	7.04	173
SeaLand DHT61L	9107100002	272,54	7.04	173
SeaLand DHT88L	9107100003	307,82	7.04	173
SeaLand DHT110L	9107100004	334,28	7.04	173
SeaLand DHT137L	9107100005	360,74	7.04	173
SeaLand DTW12	9107100006	276,36	7.04	174
SeaLand DTW24	9107100007	293,16	7.04	174
SeaLand DTD01-12	9107100011	201,98	7.04	174
SeaLand DTD01-24	9107100012	201,98	7.04	174
SeaLand DTM01C	9107100009	69,68	7.04	175
SeaLand DTM04	9107100010	246,08	7.04	175
SeaLand DVF1619	9107100008	69,68	7.04	176
SeaLand MaxFlex 38	9107100016	113,78	7.04	179
SeaLand MaxFlex 25	9107100017	87,32	7.04	179
SeaLand MaxFlex 19	9107100018	69,68	7.04	179
SeaLand MaxFlex 16	9107100019	52,04	7.04	179
SeaLand OdorSafe Plus 38	9107100015	351,92	7.04	179
Accesorios para sistema de tanque de aguas negras				
Adaptadores de manguera y piezas de empalme, juego universal de tubos			7.04	177
Inodoros portátiles				
Dometic 972, blanco/beige	9108557678	96,93	7.01	181
Dometic 972, blanco/gris	9108557679	96,93	7.01	181
Dometic 976, blanco/beige	9108557680	107,16	7.01	181
Dometic 976, blanco/gris	9108557681	107,16	7.01	181
Accesorios para la serie 970 Dometic				
Tanques adicionales, juegos de descarga, kit de fijación				181
Aditivos sanitarios				
Dometic QualityCare, 0,473 l	9107200004	6,95	7.03	182
Papel higiénico Dometic ComfortCare, 2 unidades	9107200053	2,82	7.03	182
Dometic SpecialCare, 1,5 l	9107200036	8,62	7.03	183
Dometic PowerCare, 1,5 l	9107200029	7,62	7.03	183
Pastillas Dometic PowerCare, 16 unidades	9107200050	8,62	7.03	183
Dometic ExtraCare, 1,5 l	9107200022	7,62	7.03	183
Dometic TankCare, 0,475 l	9107200043	7,62	7.03	183

Pedidos por fax +34 900 100 245

Simplemente copiar, rellenar y enviar por fax.

Remitente/sello

Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra de Guadarrama, 16
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid

¿Más deseos...?
Nuevos productos. Nuevos catálogos.

2010

☐ **“Mayor libertad”**

El nuevo y amplio catálogo especializado de Dometic WAECO para el sector de camping/caravanas. Una amplia gama de productos – refrigeración, aire acondicionado, electrónica, sistemas de video para marcha atrás, accesorios de vehículos, luces, ventanas, equipamiento de cocinas y sanitarios.

☐ **“En ruta”**

La probada y ensayada gama de accesorios para camiones y furgonetas de Dometic WAECO. Aires acondicionados, equipamiento de refrigeración y de cocina, sistemas de video para marcha atrás, soluciones de confort y electrónica.

☐ **“Disfrute de su automóvil”**

Accesorios de seguridad y confort para automóviles. Desde ayudas para aparcar hasta reguladores de velocidad y productos para el mantenimiento de la batería. Más, una amplia gama de neveras para coches.

También puede solicitar nuestro catálogo en la dirección de internet **www.dometic.es y www.waeco.es** o por teléfono marcando el número **+34 902 111 042**

¿Qué más podemos hacer por usted?
El cordial equipo de Dometic WAECO siempre ayuda con mucho gusto.

¿Le interesan nuestros productos pero todavía tiene preguntas? ¿O quizás tenga alguna consulta sobre un artículo que acaba de comprar? Estaremos encantados de poder ayudarle. No en vano, detrás de nuestros productos se esconde una filosofía: diversión y comodidad para personas en movimiento. Y esto empieza ya en el momento de la compra de nuestros productos. En el futuro también queremos convencerle con una amplia oferta en tecnología móvil.

¿Siente curiosidad? ¡Solicite los catálogos detallados!

Línea de información para distribuidores:
Tlf. +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245

Línea de información para clientes finales:
Tlf. +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245

El contacto directo de contacto con Dometic WAECO. Recibirá asesoramiento personal sobre todos los productos de nuestra gama, e información sobre dónde se encuentra el distribuidor más cercano.

Internet:
www.dometic.es www.waeco.es
info@dometic.es

Merece la pena visitarnos en nuestras páginas web. Aquí encontrará la gama de productos completa, ordenada de forma clara y descrita al detalle. Además, podrá leer aspectos interesantes sobre nuestra empresa, ofertas actuales y podrá solicitar en línea otros catálogos especiales.

Dometic GROUP

El **Grupo Dometic** es una empresa orientada al cliente, líder mundial en el suministro de productos innovadores para caravanas, autocaravanas, automóviles, camiones y la industria náutica. Proveemos a fabricantes y a distribuidores con una completa gama de aires acondicionados, frigoríficos, toldos, cocinas, sistemas sanitarios, iluminación, equipos móviles de abastecimiento energético, soluciones para mayor seguridad y confort, ventanas, puertas y demás equipamiento para hacerle la vida fuera del hogar más cómoda.

El Grupo Dometic suministra también equipamiento para talleres para el servicio y mantenimiento de aire acondicionado integrado.

El Grupo Dometic ofrece así mismo frigoríficos específicamente diseñados para habitaciones de hotel y oficinas, para el transporte y conservación de productos médicos así como bodegas para vinos.

Nuestros productos se venden en cerca de 100 países y se producen principalmente en nuestras fábricas ubicadas alrededor del mundo.

Dometic · WAECO by Dometic GROUP · SMEV by Dometic GROUP · Cruisair by Dometic GROUP · Condaria by Dometic GROUP · Marine Air Systems by Dometic GROUP · Sealand by Dometic GROUP

La gran gama de accesorios para yates y embarcaciones

Dometic GROUP

(E) Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra de Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañana – Madrid
Tlf. +34 902 111 042 Fax +34 900 100 245
info@dometic.es www.dometic.es www.waeco.es

Dometic Portugal
Apartado de correos 100
P -2669-908 Venda Do Pinheiro
Tlf. +351 963 017 686 Fax +351 261 853 045
Mail info@dometic.pt

(A) Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tlf. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

(CH) Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tlf. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

(DK) Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tlf. +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

(D) Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tlf. +49 2572 8790
Fax +49 2572 879390
Mail info@dometic-waeco.de

(F) Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne B.P. 5
F-60128 Plailly
Tlf. +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail marine@dometic.fr

(FIN) Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tlf. +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

(I) Dometic Italy S.p.A.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tlf. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometicwta.com

(N) Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tlf. +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@waeco.no

(NL) Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tlf. +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

(S) Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tlf. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@waeco.se

(UK) Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tlf. +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail bestbrands@dometic.co.uk

(AUS) WAECO Pacific Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tlf. +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@waeco.com.au

(HK) WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Hong Kong
Tlf. +852 2 4632750
Fax +852 2 4639067
Mail info@waeco.com.hk

(ROC) WAECO Impex Ltd.
Taipei Office
2 Fl-3 · No. 56 Tunhua South Road, Sec 2
Taipei 106, Taiwan
Tlf. +886 2 27014090
Fax +886 2 27060119
Mail marketing@waeco.com.tw

(UAE) Dometic AB
Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai, United Arab Emirates
Tlf. +971 4 3212160
Fax +971 4 3212170
Mail info@dometic.ae

(ZA) Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
Sudáfrica y África subsahariana
P. O. Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tlf. +271 1 615 004262
Fax +271 1 615 004264
info@dometic.co.za

MAG-1710/10

Dirección del distribuidor:

Dometic WAECO by Dometic GROUP SMEV by Dometic GROUP Sealand by Dometic GROUP